


■ Type: Airpress AI - AIS ■ ■ ■

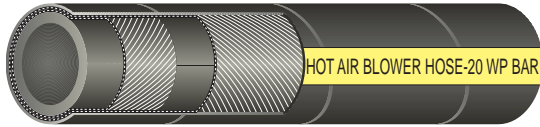

Toepassing :

- Speciale hittebestendige luchtslang, gebruikt als compressorslang voor bulkwagens.
- Ideale slang voor doorvoer van hete, niet-oliehoudende perslucht, bij een temperatuur tot 160°C.

Constructie :

binnenwand : zwart, glad, op basis van EPDM
 Inlagen : gewikkelde textielinlagen (eventueel stalen spiraal - AIS)
 buitenwand : zwarte doekafdruk, op basis van EPDM

Barstdruk : 65 bar

Opdruk : zwart met gele lengtestreep
 'HOT AIR BLOWER HOSE - 20 bar WP'

Temperatuurbereik : -30°C tot +160°C

Rollengte : 40 meter

Opmerking : ook verkrijgbaar met witte, FDA-goedgekeurde binnenwand, referentie: AIW - AIWS

Type: AIRPRESS AI					
Inw. Ø	Uitw. Ø	Werk-druk	Buig-radius	Gewicht	Referentie
mm	mm	bar	mm	kg/m	
38	53	20	380	1.39	AI038
51	67	20	500	1.85	AI050
63	80	20	630	2.35	AI063
76	93	20	760	2.76	AI075
102	122	20	1020	3.91	AI100

Uitvoering zonder spiraal

Type: AIRPRESS AIS						
Inw. Ø	Uitw. Ø	Werk-druk	Vacuüm %	Buig-radius	Gewicht	Referentie
mm	mm	bar	90	mm	kg/m	
38	53	20	90	230	1.53	AIS038
51	76	20	90	300	2.14	AIS050
63	81	20	90	375	2.72	AIS063
76	94	20	90	450	3.20	AIS075
102	122	20	90	600	5.21	AIS100

Uitvoering met spiraal