


■ Type: Aspigran ■ ■ ■

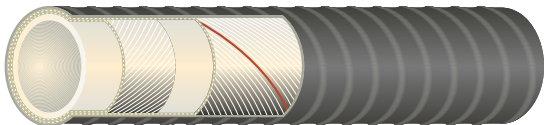

Toepassing :

- Slijtvaste slang met spiraalvrije uiteinden, voor het transport van veevoeders, granen en andere droge producten.
- Uiterst slijtvaste binnenrubber.
- De uitwendig gegolfde vorm geeft een extra soepelheid aan deze slang.

Constructie :

binnenwand : beige, glad, op basis van NR

Inlagen : gewikkelde textielinlagen, met ingewerkte stalen spiraal en static-wire

buitenwand : zwart, slijtvast, gegolfd, op basis van EPDM

Barstdruk : 9 bar

Temperatuurbereik : -30°C tot +80°C

Rollengte : Vaste lengten voorzien van spiraalvrije, eventueel verwijde spiraalvrije einden.

L = 2.5m, 3m, 3.5m, 4 m

Type: UNI-LINE ASPIGRAN

<i>Inw. Ø</i>	<i>Uitw. Ø</i>	<i>Werkdruk</i>	<i>Gewicht</i>	<i>Referentie</i>
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>bar</i>	<i>kg/m</i>	<i>%</i>
100	120	3	3.8	ASP100
110	130	3	4.0	ASP110

Opmerking:

Deze slang is tevens leverbaar met een witte of zwarte binnen of buitenwand.