


■ Type: Duel ■ ■ ■

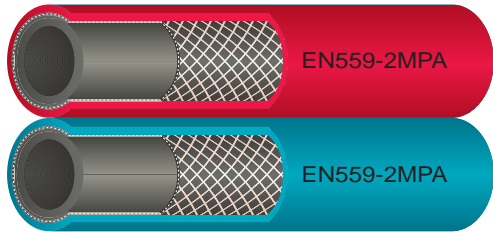

Toepassing :

Lasslang, waarbij de zuurstof- en acetylene slang aan elkaar ge vulcaniseerd zijn.

Norm : DIN 8541 en ISO 3821
EN 559

Constructie :

binnenwand : EPDM, zwart en gasdicht

Inlagen : rayonkoord

buitenwand : blauw: zuurstof

rood: acetyleen

(beide op basis van EPDM, slijtvast en verouderingsbestendig)

Barstdruk : 60 bar

Temperatuurbereik : -30°C tot +70°C

Rollengte : 50 meter

Type: DUEL

<i>Inw. Ø</i>	<i>Uitw. Ø.</i>	<i>Werk- druk</i>	<i>Buig- radius</i>	<i>Gewicht</i>	<i>Referentie</i>
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>bar</i>	<i>mm</i>	<i>kg/m</i>	
5.0x5.0	11.4x11.4	20	50	0.31	DU005
6.3x6.3	13.5x13.5	20	65	0.35	DU006
6.3x9.5	13.5x16.7	20	80	0.45	DU006009
8.0x8.0	15.2x15.2	20	90	0.41	DU008
9.5x9.5	16.7x16.7	20	100	0.45	DU009