


■ Type: FLEXOLINE Aquaflex ■ ■ ■

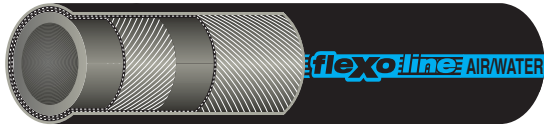

Toepassing :

- Universele rubberen persslang voor koud water, perslucht en niet-agressieve media.
- Toepasbaar als industriële water-, en perslucht slang voorname-lijk in grote diameters.
- De specifieke opbouw en aangepaste wanddikte maakt deze slang zeer licht, soepel en gemakkelijk hanteerbaar.

Constructie :

binnenwand : zwart, glad, op basis van SBR/NBR
 Inlagen : synthetische koordlagen
 buitenwand : zwart, doekafdruk, op basis van SBR

Opdruk : zwart met blauwe lengtestreep

'FLEXOLINE AIR/WATER D WP 10 bar'

Temperatuurbereik : -30°C tot +80°C

Rollenlengte : DN 25-DN 60 : 61 meter; DN 63-DN100 : 30.5 m

Type: FLEXOLINE AQUAFLEX

Inw. Ø	Uitw. Ø.	Werkdruk	Gewicht	Referentie
mm	mm	bar	kg/m	
19	27	10	0.42	FAQ019
25	33	10	0.53	FAQ025*
32	42	10	0.82	FAQ032*
35	45	10	0.90	FAQ035
38	48	10	0.96	FAQ038*
40	50	10	1.01	FAQ040
45	55	10	1.12	FAQ045
51	61	10	1.27	FAQ050*
60	72	10	1.81	FAQ060
63	75	10	1.89	FAQ063*
76	88	10	2.26	FAQ075*
90	102	10	2.66	FAQ090
102	114	10	3.05	FAQ100*
115	127	10	3.78	FAQ115
127	141	10	3.77	FAQ125
152	166	10	4.59	FAQ150
203	219	10	6.81	FAQ200

*** Opmerking :**

Wij raden u aan om deze slang te monteren met de speciaal hiervoor ontworpen klemschalen type FLEXOLINE RK.

