


## ■ Type: Goldmaster-319 MB ■ ■ ■

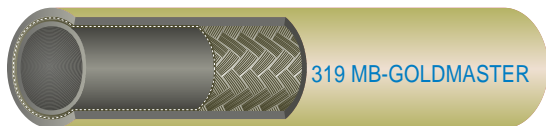

### Toepassing :

- Rubberslang voor praktisch iedere universele toepassing van stoom, hete lucht, olie, benzine en een breed aantal chemicaliën.
- Deze slang kan ook gebruikt worden voor algemene landbouwtoepassingen, meststoffen en fungiciden.
- Ook geschikt voor transport van vetzuren, plantaardige olie en dierlijke vetten.

### Constructie :

binnenwand : zwart, glad, op basis van chloropreen

Inlagen : gevlochten metaalinlagen met hoge trekweerstand

buitenwand : goudkleurig, uitstekend bestand tegen ozon, olie en chemicaliën

### Type: GOLDMASTER - 319 MB

Inw. Ø mm	Uitw. Ø. mm	Werkdruk (water)bar	Vacuüm %	Buigradius mm	Gewicht kg/m	Referentie
6	16	70	100	75	0.33	GO006
10	20	70	100	75	0.46	GO010
13	23	70	100	125	0.62	GO013
19	31	70	85	200	0.89	GO019
25	37	70	85	280	1.14	GO025
38	49	70	55	460	1.65	GO038
50	62	70	35	635	2.18	GO050

**Barstdruk** : 280 bar

**Opdruk** : '319MB GOLD MASTER'

### Temperatuurbereik :

-40°C tot +100°C voor lucht

-40°C tot +170°C voor stoom

-40°C tot +95°C voor water

**Rollengte** : van 20 tot 80 meter