


■ Type: Kehrflex ■ ■ ■

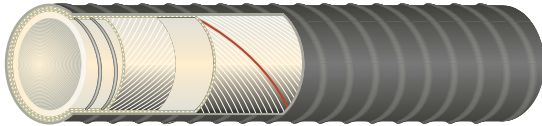

Toepassing :

- Zeer soepele, slijtvaste afzuigslang. Deze slang wordt veelvuldig gebruikt bij straatveegmachines waar droge, abrasieve materialen opgezogen worden.
- Door de extreme flexibiliteit kan men deze slang ook gebruiken als tussenstuk tussen twee vaste pijpen.

Constructie :

binnenwand : beige, gegolfd, uiterst slijtvaste rubber, op basis van NR

Inlagen : gewikkelde synthetische textielinlagen met stalen spiraal + static-wire

buitenwand : zwart, gegolfd, uiterst slijtvast, doekafdruk op basis van NR

Temperatuurbereik : -30°C tot +60°C

Rollengte : maximaal 6 meter.

Meestal gebruikt op vaste lengte met 2 spiraalvrije moffen.

Type: KEHRFLEX

<i>Inw. Ø</i>	<i>Uitw. Ø.</i>	<i>Werkdruk</i>	<i>Buigradius</i>	<i>Gewicht</i>	<i>Referentie</i>
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>bar</i>	<i>mm</i>	<i>kg/m</i>	
160	210	0.3	80	5.10	KEHR160
200	250	0.3	100	6.30	KEHR200
250	300	0.3	125	7.50	KEHR250
280	330	0.2	140	8.70	KEHR280
300	350	0.2	150	9.30	KEHR300
350	400	0.1	180	10.60	KEHR350
400	450	0.1	400	12.00	KEHR400