


■ Type: Airflex PA Coil ■ ■ ■

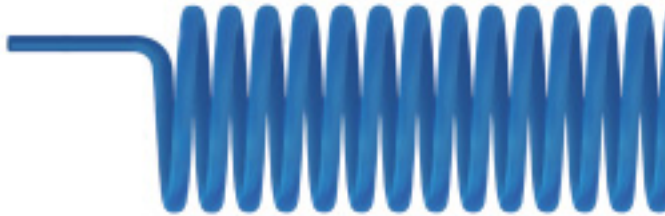

Toepassing :

- Deze gesignaliseerde slang wordt voornamelijk gebruikt als perslucht- en pneumatische of smeerleiding.
- Olie- en benzinebestendig.
- Remluchtslang tussen trekker en aanhangwagen.

Norm : DIN 74323

Constructie :

Gesignaliseerde Polyamide tubing

Temperatuurbereik : -40°C tot +80°C

Type: AIRFLEX COIL

<i>Inw. Ø</i>	<i>Uitw. Ø</i>	<i>Lengte (uitgetrokken)</i>
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>meter</i>
4	6	10
6	8	4 - 5 - 7.5 - 10 - 12 - 15 - 20 - 30 - 60
8	10	7.5 - 10 - 12 - 15 - 20 - 30 - 60
10	12	10 - 12 - 15 - 20 - 24 - 30 - 60

Verkrijgbaar in rood, blauw, geel, zwart.

Verkrijgbaar met of zonder koppelingen.