


■ Type: Altra Super Elastic AMB ■ ■ ■

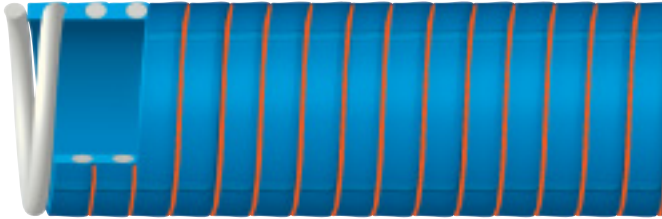

Toepassing :

- Zeer soepele zuig- en persslang uit een speciale PVC-compound. Voor doorvoer van water, modder, abrasieven,...
- Slijtvast en bestand tegen sterke vervorming.
- Met verhoogde soepelheid, ook bij lage temperaturen.

Constructie :

- Soepele PVC-compound met ingewerkte, harde PVC-spiraal.
- Uitwendig zeer licht gegolfd.
- Kleur: blauw, met een rood streepje

Temperatuurbereik : -15°C tot +60°C

Rollengte :

Diameter 25 - 100 mm : 50 meter
 Diameter 110 - 125 mm : 30 meter
 Diameter 150 mm : 20 meter
 Diameter 160 - 300 : 10 meter

Type: ALTRA SUPER ELASTIC AMB

Inw. Ø	Uitw. Ø	Werk-druk	Barst-druk	Vacuüm	Buig-radius	Gewicht	Referentie
mm	mm	bar	bar	%	mm	kg/m	
20	27.2	7	21	95	80	0.34	AMB020
25	32.6	7	21	95	100	0.45	AMB025
30	38.0	7	21	95	120	0.60	AMB030
32	40.0	7	21	95	130	0.66	AMB032
35	43.4	6	18	95	140	0.69	AMB035
38	46.8	6	18	95	155	0.77	AMB038
40	49.0	6	18	95	160	0.80	AMB040
45	54.0	6	18	95	180	0.93	AMB045
50	59.6	5	15	95	200	1.10	AMB050
60	70.0	5	15	90	240	1.37	AMB060
63	73.4	5	15	90	260	1.52	AMB063
70	81.0	5	15	90	280	1.76	AMB070
76	87.0	4	12	90	310	1.87	AMB076
80	92.6	4	12	90	320	2.03	AMB080
90	102.6	4	12	90	360	2.36	AMB090
100	113.4	3	9	85	410	2.97	AMB100
110	124.0	3	9	85	450	3.30	AMB110
120	135.0	2	6	80	480	3.68	AMB120
127	142.0	2	6	80	510	3.96	AMB125
150	168.0	2	6	80	610	5.50	AMB150
160	179.0	2	6	70	650	6.16	AMB160
200	221.0	1	3	70	850	11.00	AMB200
250	274.0	1	3	70	1500	15.40	AMB250
300	325.0	1	3	50	1800	19.25	AMB300

Technische gegevens bij 20°C of Deel 10 - pg27 - (technische info)