


■ Type: AMBAS Antistatisch ■ ■ ■

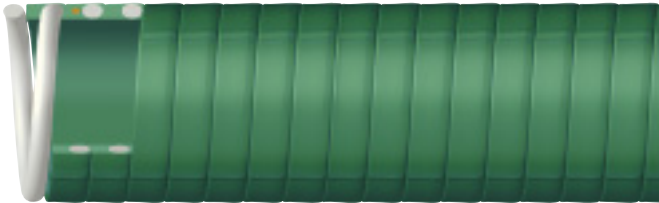

Toepassing :

- Zeer soepele zuig- en persslang uit een speciale PVC-compound.
- Door de ingewerkte static-wire kan men de koppelingmontage geleidend maken. Ideale zuig- en persslang voor industriële reinigers.

Constructie :

- Soepele PVC-compound met ingewerkte, harde PVC-spiraal en ingewerkte static-wire.
- Uitwendig zeer licht gegolfd.
- Kleur : groen

Temperatuurbereik : -15°C tot +60°C

Type: AMBAS ANTISTATISCH

Inw. Ø	Uitw. Ø	Werk-druk	Barst-druk	Vacuüm	Buig-radius	Gewicht	Referentie
mm	mm	bar	bar	%	mm	kg/m	
50	59.6	2	6	90	200	1.10	AMBAS050
63	73.4	2	6	90	260	1.54	AMBAS063
76	87.0	2	6	85	310	1.87	AMBAS075
100	113.4	1.5	4.5	80	410	2.97	AMBAS100
127	142.0	1	3	80	510	3.96	AMBAS125
150	168.0	1	3	80	610	5.50	AMBAS150

Technische gegevens bij 20°C of Deel 10 - pg27 - (technische info)

Rollengte :

Diameter 50 - 100 mm : 50 meter
Diameter 127 mm : 30 meter
Diameter 150 mm : 20 meter

** Ook verkrijgbaar op rechte vaste lengten.*