


■ Type: Airflex PU Coil ■ ■ ■

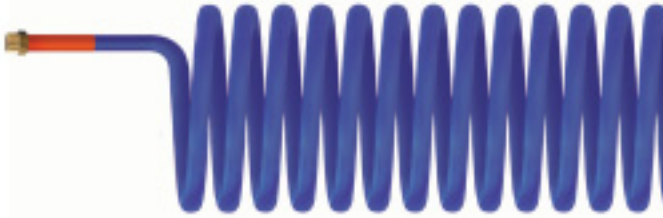

Toepassing :

- Deze gespiraliseerde slang wordt voornamelijk gebruikt als perslucht- en pneumatische of smeerleiding.
- Olie- en benzinebestendig.
- Deze slang is standaard voorzien van een buitendraad-koppeling.

Constructie :

Gespiraliseerde Polyurethaan tubing

Temperatuurbereik : -40°C tot +80°C

Type: AIRFLEX COIL PU

<i>Inw. Ø</i>	<i>Uitw. Ø</i>	<i>Lengte (uitgetrokken)</i>
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>meter</i>
3.6	6	4,8,17 tot 30 meter
5	8	4,8,17 tot 40 meter
6.5	10	4,8,17 tot 40 meter
8	12	4,8,17 tot 40 meter
10	16	4,8,17 tot 40 meter

Verkrijgbaar in rood, blauw, geel, zwart.

Verkrijgbaar met of zonder koppelingen.