


■ Type: Altra-L ■ ■ ■

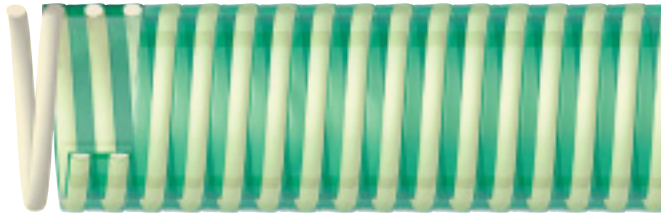

Toepassing :

Groene transparante zuig- en perssling voor lichte industriële toepassingen, landbouw, irrigatie.

Constructie :

- Groene, transparante PVC-sling voorzien van een harde, witte PVC-spiraal
- Inwendig glad
- Uitwendig licht gegolfd

Temperatuurbereik : -10°C tot +60°C

Rollengte : 50 meter

Type: ALTRA-L

| Inw. Ø | Uitw. Ø | Werk-druk | Barst-druk | Vacuüm | Buig-radius | Gewicht | Referentie |
|--------|---------|-----------|------------|--------|-------------|---------|------------|
| mm | mm | bar | bar | % | mm | kg/m | |
| 20 | 25.0 | 5 | 15 | 60 | 110 | 0.21 | AL020 |
| 25 | 30.0 | 5 | 15 | 60 | 140 | 0.27 | AL025 |
| 30 | 36.2 | 5 | 15 | 60 | 170 | 0.33 | AL030 |
| 32 | 37.2 | 5 | 15 | 60 | 180 | 0.35 | AL032 |
| 35 | 41.0 | 5 | 15 | 60 | 195 | 0.42 | AL035 |
| 38 | 44.2 | 5 | 15 | 60 | 210 | 0.47 | AL038 |
| 40 | 46.4 | 5 | 15 | 60 | 220 | 0.51 | AL040 |
| 45 | 51.4 | 5 | 15 | 60 | 250 | 0.58 | AL045 |
| 50 | 57.2 | 5 | 15 | 60 | 270 | 0.70 | AL050 |
| 55 | 62.2 | 5 | 15 | 60 | 310 | 0.75 | AL055 |
| 60 | 67.2 | 5 | 15 | 60 | 330 | 0.85 | AL060 |
| 63 | 70.4 | 5 | 15 | 60 | 350 | 0.90 | AL063 |
| 70 | 77.8 | 4 | 12 | 60 | 450 | 1.05 | AL070 |
| 76 | 84.2 | 4 | 12 | 60 | 500 | 1.15 | AL075 |
| 80 | 89.0 | 4 | 12 | 60 | 550 | 1.35 | AL080 |
| 90 | 100.6 | 4 | 12 | 60 | 600 | 1.85 | AL090 |
| 100 | 111.4 | 4 | 12 | 60 | 700 | 2.20 | AL100 |

*Technische gegevens bij 20°C of Deel 10 - pg27 - (technische info)
Verkrijgbaar in antistatische uitvoering.*