


■ Type: Clip Car ■ ■ ■

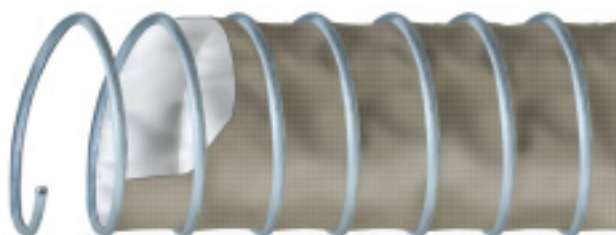

Toepassing :

- Zuig- en blaasslang voor uitlaatgassen van motoren en meer specifiek dieselmotoren.
- Indrukbaar.

Constructie :

- Staalverzinkte spiraal langs de buitenzijde van de slang
- Inwendig speciaal gecoat weefsel, bestand tegen hoge temperaturen
- Kleur: inwendig zilvergrijs, uitwendig groengrijs

Temperatuurbereik : -60°C tot +260°C

Rollengte : standaard 6 meter

Andere lengten op aanvraag

Type: CLIP CAR

Inw. Ø	Uitw. Ø	Werk-druk	Vacuüm	Buig-radius	Gewicht	Referentie
mm	mm	bar	%	mm	kg/m	
38	50	0.645	45	40	0.51	CLIPCAR038
40	52	0.630	44	42	0.54	CLIPCAR040
50	62	0.560	38	50	0.65	CLIPCAR050
55	67	0.530	35	54	0.71	CLIPCAR055
60	72	0.500	32	58	0.77	CLIPCAR060
65	77	0.480	29	62	0.83	CLIPCAR065
70	82	0.455	26	66	0.88	CLIPCAR070
75	87	0.435	23	70	0.94	CLIPCAR075
80	92	0.420	20	74	1.00	CLIPCAR080
90	102	0.385	14	82	1.12	CLIPCAR090
100	112	0.255	12	90	0.86	CLIPCAR100
110	122	0.240	10.5	98	0.94	CLIPCAR110
120	132	0.225	9	106	1.03	CLIPCAR120
125	137	0.220	8.5	110	1.07	CLIPCAR125
130	142	0.215	7.5	114	1.11	CLIPCAR130
140	152	0.205	6	122	1.19	CLIPCAR140
150	162	0.140	5	130	0.83	CLIPCAR150
160	172	0.135	4.5	138	0.89	CLIPCAR160
170	182	0.130	4.2	146	0.94	CLIPCAR170
175	187	0.125	4	150	0.97	CLIPCAR175
180	192	0.125	3.8	154	1.00	CLIPCAR180
200	212	0.115	3	170	1.10	CLIPCAR200
215	227	0.110	2.8	182	1.18	CLIPCAR215
225	237	0.105	2.6	190	1.24	CLIPCAR225
250	262	0.080	2.3	210	1.37	CLIPCAR250
275	287	0.075	1.9	230	1.50	CLIPCAR275
300	312	0.070	1.5	250	1.64	CLIPCAR300
350	362	0.050	1.3	290	1.90	CLIPCAR350
400	412	0.047	1.1	330	2.17	CLIPCAR400
450	462	0.043	0.8	370	2.44	CLIPCAR450
500	512	0.029	0.6	410	2.71	CLIPCAR500
600	612	0.025	0.4	490	3.24	CLIPCAR600
700	712	0.022	0.2	570	3.78	CLIPCAR700
800	812	0.019	0.2	650	4.31	CLIPCAR800
900	912	0.017	0.1	730	4.85	CLIPCAR900