


■ Type: CLIP HT PTFE ■ ■ ■

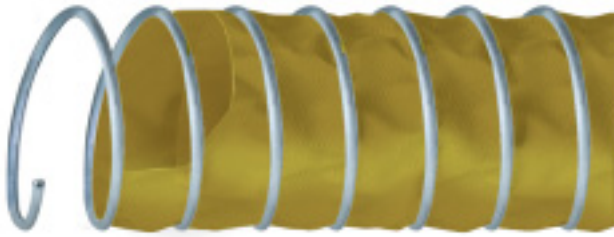

**Toepassing :**

- Zuig-en blaas slang voor extreem koude lucht, hete lucht, en agressieve dampen in o.a. de chemische industrie.
- Ook toepasbaar binnen de voedingsindustrie dankzij de PTFE-wand.
- Indrukbaar.

**Constructie :**

- Staalverzinkte spiraal langs de buitenzijde van de slang.
- Inwendig speciaal gecoat VA versterkt glasvezelweefsel
- Kleur: goud-geel

**Temperatuurbereik :** -200°C tot +250°C

**Rollengte :** standaard 6 meter

Andere lengten op aanvraag

**Type: CLIP HT PTFE**

Inw. Ø	Uitw. Ø	Werk-druk	Vacuüm	Buig-radius	Gewicht	Referentie
mm	mm	bar	%	mm	kg/m	
38	50	0.52	35	35	0.40	CLIPHTPTFE038
40	52	0.48	31	37	0.45	CLIPHTPTFE040
45	57	0.46	29	41	0.50	CLIPHTPTFE045
50	62	0.420	27	43	0.52	CLIPHTPTFE050
55	67	0.400	25	47	0.59	CLIPHTPTFE055
60	72	0.375	22	50	0.64	CLIPHTPTFE060
65	77	0.360	20	54	0.69	CLIPHTPTFE065
70	82	0.340	18	57	0.74	CLIPHTPTFE070
75	87	0.330	16	61	0.79	CLIPHTPTFE075
80	92	0.315	14	64	0.84	CLIPHTPTFE080
90	102	0.290	10	71	0.93	CLIPHTPTFE090
100	112	0.190	8.5	78	0.77	CLIPHTPTFE100
110	122	0.180	7.5	85	0.85	CLIPHTPTFE110
120	132	0.170	6.5	92	0.92	CLIPHTPTFE120
125	137	0.165	6	96	0.96	CLIPHTPTFE125
130	142	0.160	5.3	99	0.99	CLIPHTPTFE130
140	152	0.155	4.2	106	1.06	CLIPHTPTFE140
150	162	0.105	3.5	113	0.79	CLIPHTPTFE150
160	172	0.100	3.2	120	0.84	CLIPHTPTFE160
170	182	0.095	3	127	0.89	CLIPHTPTFE170
175	187	0.095	2.8	131	0.91	CLIPHTPTFE175
180	192	0.090	2.7	134	0.94	CLIPHTPTFE180
200	212	0.085	2.1	148	1.04	CLIPHTPTFE200
215	227	0.080	2	159	1.11	CLIPHTPTFE215
225	237	0.080	1.8	166	1.16	CLIPHTPTFE225
250	262	0.060	1.6	183	1.29	CLIPHTPTFE250
275	287	0.055	1.3	201	1.42	CLIPHTPTFE275
300	312	0.050	1.1	218	1.54	CLIPHTPTFE300
350	362	0.040	0.9	253	1.79	CLIPHTPTFE350
400	412	0.035	0.7	288	2.05	CLIPHTPTFE400
450	462	0.032	0.5	323	2.30	CLIPHTPTFE450
500	512	0.022	0.4	358	2.55	CLIPHTPTFE500
600	612	0.018	0.3	428	3.06	CLIPHTPTFE600
700	712	0.016	0.2	498	3.56	CLIPHTPTFE700
800	812	0.014	0.1	568	4.07	CLIPHTPTFE800
900	912	0.013	0.1	638	4.58	CLIPHTPTFE900