


■ Type: Clip Viton ■ ■ ■

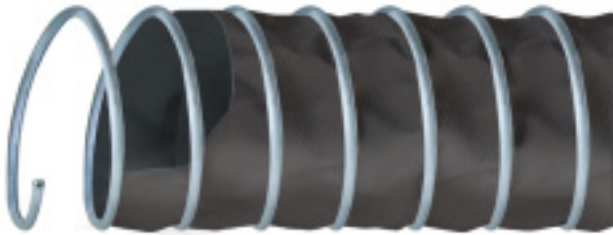

Toepassing :

- Zuig- en blaasslang uit viton, bestand tegen zeer agressieve dampen en rook in explosiegevoelige ruimten in de chemische industrie.
- Indrukbaar.

Constructie :

- Staalverzinkte spiraal langs de buitenzijde van de slang
- Inwendig Vitongecoat polyesterweefsel
- Kleur: zwart

Temperatuurbereik : -25°C tot +210°C

Rollengte : standaard 3 of 6 meter

Andere lengten op aanvraag

Type: CLIP VITON

Inw. Ø	Uitw. Ø.	Werk-druk	Vacuüm	Buig-radius	Gewicht	Referentie
mm	mm	bar	%	mm	kg/m	
38	50	0.805	45	40	0.51	CLIPVIT038
40	52	0.785	44	42	0.54	CLIPVIT040
50	62	0.700	38	50	0.67	CLIPVIT050
55	67	0.660	35	54	0.73	CLIPVIT055
60	72	0.630	32	58	0.79	CLIPVIT060
65	77	0.600	29	62	0.85	CLIPVIT065
70	82	0.570	26	66	0.91	CLIPVIT070
75	87	0.545	23	70	0.97	CLIPVIT075
80	92	0.525	20	74	1.03	CLIPVIT080
90	102	0.485	14	82	1.15	CLIPVIT090
100	112	0.320	12	78	0.90	CLIPVIT100
110	122	0.300	10.5	85	0.98	CLIPVIT110
120	132	0.280	9.0	92	1.07	CLIPVIT120
125	137	0.275	8.5	96	1.11	CLIPVIT125
130	142	0.270	7.5	99	1.15	CLIPVIT130
140	152	0.255	6.0	106	1.23	CLIPVIT140
150	162	0.175	5.0	113	0.88	CLIPVIT150
160	172	0.165	4.5	120	0.93	CLIPVIT160
170	182	0.160	4.2	127	0.99	CLIPVIT170
175	187	0.155	4.0	131	1.02	CLIPVIT175
180	192	0.155	3.8	134	1.04	CLIPVIT180
200	212	0.145	3.0	148	1.16	CLIPVIT200
215	227	0.135	2.8	159	1.24	CLIPVIT215
225	237	0.135	2.6	166	1.30	CLIPVIT225
250	262	0.100	2.3	183	1.44	CLIPVIT250
275	287	0.095	1.9	201	1.58	CLIPVIT275
300	312	0.090	1.5	218	1.72	CLIPVIT300
350	362	0.065	1.3	253	2.00	CLIPVIT350
400	412	0.060	1.1	288	2.28	CLIPVIT400
450	462	0.054	0.8	323	2.56	CLIPVIT450
500	512	0.036	0.6	358	2.84	CLIPVIT500
600	612	0.031	0.4	428	3.40	CLIPVIT600
700	712	0.027	0.2	498	3.96	CLIPVIT700
800	812	0.024	0.2	568	4.52	CLIPVIT800
900	912	0.022	0.1	638	5.09	CLIPVIT900
1000	1012	0.02	0.1	708	5.65	CLIPVIT1000