


■ Type : MAGIC ■ ■ ■

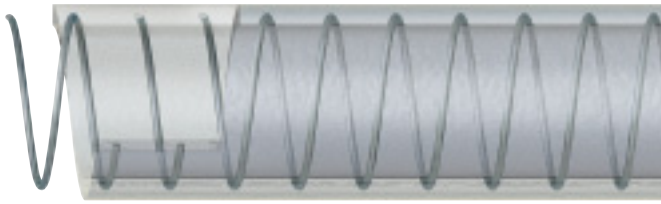

**Toepassing :**

- Zeer soepele zuig- en perssling. Geschikt als bronnerings- en giersling, alsook voor een brede waaier van industriële toepassingen.
- Ook geschikt voor vloeibare levensmiddelen (90/128/CEE klasse A, B en C).
- Vacuüm- en verouderingsbestendig.
- Knikvrij.

**Constructie :**

- Glasheldere PVC, voedingsmiddelenkwaliteit, bijzonder glad
- Volledig ingewerkte stalen spiraal, transparante PVC-wand
- Glad

**Temperatuurbereik :** -10°C tot +60°C

**Rollengte :** 30-50-60 meter

**Type: MAGIC**

Inw. Ø	Uitw. Ø	Werk-druk	Barst-druk	Vacuüm	Buig-radius	Gewicht	Referentie
mm	mm	bar	bar	%	mm	kg/m	
6	12	7	35	95	80	0.13	MA006
8	14	7	35	95	100	0.15	MA008
10	16	7	35	85	120	0.16	MA010
12	18	6	30	85	130	0.18	MA012
14	20	6	30	85	140	0.20	MA014
16	23	6	30	85	155	0.25	MA016
18	25	5	25	85	160	0.30	MA018
20	27	5	25	85	180	0.35	MA020
22	29	5	25	85	200	0.38	MA022
25	33	5	25	85	200	0.50	MA025
30	38	4	20	85	240	0.60	MA030
32	41	4	20	85	260	0.65	MA032
35	44	4	20	85	280	0.70	MA035
38	47	4	20	85	310	0.80	MA038
40	50	3.5	20	85	320	0.87	MA040
45	55	3.5	20	80	360	1.10	MA045
50	60	3.5	20	80	410	1.25	MA050
60	72	3	18	80	410	1.70	MA060
64	78	3	18	80	450	1.80	MA063
70	83	3	18	70	480	1.95	MA070
76	89	3	18	70	510	2.20	MA075
80	93	3	18	70	610	2.35	MA080
90	104	3	15	70	610	2.90	MA090
102	116	2.5	12	70	650	3.25	MA100
105	119.4	2.5	12	70	850	3.35	MA105
110	128	2	8	90	850	4.80	MA110
120	138	1.5	6	90	1500	5.20	MA120
127	145	1.5	6	90	1500	5.40	MA125
150	170	1	6	90	1800	6.90	MA150

*Technische gegevens bij 20°C of Deel 10 - pg27 - (technische info)*