


■ Type: SUPER 80 ■ ■ ■

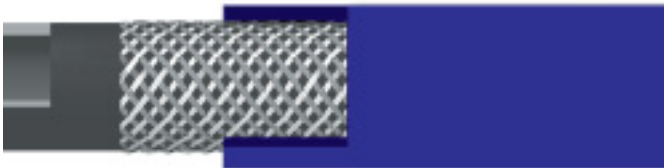

Toepassing :

- Soepele en stevige persslang voor water en waterige oplossingen.
- Veelvuldig gebruikt in de landbouw en bouwindustrie waar hogere werkdrukken vereist zijn.
- Ook bruikbaar als hogedrukslang voor reinigers.
- Ook geschikt als persluchtslang.

Constructie :

- Binnen- en buitenwand op basis van PVC met tussenliggende, strak geweven aramideinlagen
- Uitwendig slijtvast
- Inwendig en uitwendig glad
- Kleur: inwendig zwart; uitwendig koningsblauw

Temperatuurbereik : -10°C tot +60°C

Rollengte : 100 meter

Type: SUPER 80

<i>Inw. Ø</i>	<i>Uitw. Ø</i>	<i>Werk- druk</i>	<i>Barst- druk</i>	<i>Gewicht</i>	<i>Referentie</i>
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>bar</i>	<i>bar</i>	<i>kg/m</i>	
8	15	80	210	0.17	S80008
10	18	80	210	0.23	S80010
13	21	80	210	0.28	S80012

Technische gegevens bij 20°C of Deel 10 - pg27 - (technische info)