


■ Type: Tricoflex ■ ■ ■

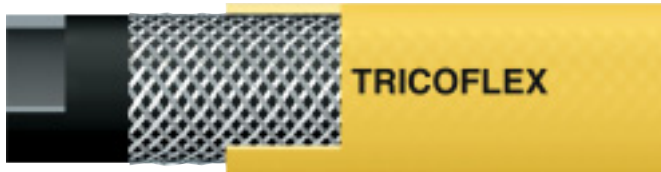

Toepassing :

- Soepele PVC-slang voor allerlei toepassingen: toevoer van water, besproeien van tuinen, grasvelden, als sproeislang in de industrie.
- Gekend om zijn uitstekende kwaliteit.

Constructie :

- PVC binnen- en buitenwand, versterkt met geweven polyesterinlagen
- Kleur: inwendig zwart; uitwendig geel

Opdruk : TRICOFLEX

Temperatuurbereik : -15°C tot +60°C

Rollengte : 25, 50 en 100 meter

Type: TRICOFLEX

Inw. Ø	Uitw. Ø	Werk-druk	Barst-druk	Buig-radius	Gewicht kg/m	Referentie
13	17.5	8	22	80	0.15	TF013
15	20.5	8	22	145	0.20	TF015
19	25.5	8	22	175	0.27	TF019
25	32.5	8	22	230	0.42	TF025
30	39.0	8	22	230	0.61	TF030
35	45.0	8	22	300	0.75	TF035
40	51.0	8	22	500	0.94	TF040
50	63.0	8	22	600	1.37	TF050

Technische gegevens bij 20°C of Deel 10 - pg27 - (technische info)

Opmerking :

Ook verkrijgbaar met een witte binnenwand, geschikt voor voedingswaren.