


■ Type: LDT ■ ■ ■

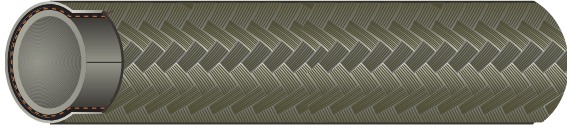

**Toepassing :**

Lagedrukslang voor brandstoffen, vloeistoffen op basis van minerale olie en glycol, smeermiddelen, koelvloeistoffen, perslucht, enz...

**Norm :** DIN 73379 (B)

**Constructie :** zwart, gladde nitriltubing, met uitwendig een ingevulcaniseerde textielvlecht.

**Temperatuurbereik :**

- -30°C tot +40°C (voor aromatengehalte tot maximum 50%)
- -30°C tot +80°C (voor diesel, water, lucht en olie)

**Rollengte :** 20 meter

**Type: LDT**

<i>Inw. Ø</i>	<i>Uitw. Ø</i>	<i>Werkdruk</i>	<i>Barstdruk</i>	<i>Buigradius</i>	<i>Referentie</i>
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>bar</i>	<i>bar</i>	<i>mm</i>	
3.5	7.5	25	65	35	LDT02
4.5	9.5	25	65	35	LDT03
5.5	10.5	25	65	40	LDT04
7.5	12.5	20	50	50	LDT06
9.0	15.0	20	50	60	LDT08
11.0	17.0	20	50	70	LDT10
12.0	17.0	20	50	80	LDT12
14.0	22.0	15	38	80	LDT13
25.0	33.0	15	45	120	LDT25