


■ Type: LDZT ■ ■ ■

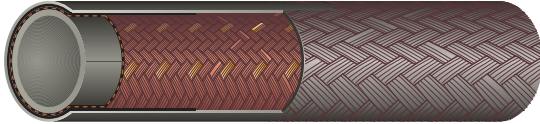

Toepassing :

Lagedrukslang voor brandstoffen, vloeistoffen op basis van minerale olie en glycol, smeermiddelen, koelvloeistoffen, perslucht, enz...

Norm : DIN 73379 (B)

Constructie : zwarte, gladde nitriltubing, met uitwendige ingevulcaniseerde textielvlecht en een extra stalen gegalvaniseerde omvlechting.

Barstdruk : DN 4,5 - 11 : 80 bar
DN 15 - 22 : 120 bar

Temperatuurbereik :

- -30°C tot +40°C (voor aromatengehalte tot maximum 50%)
- -30°C tot +80°C (voor diesel, water, lucht en olie)

Rollengte : 20 meter

Type: LDZT

<i>Inw. Ø</i>	<i>Uitw. Ø.</i>	<i>Werkdruk</i>	<i>Barstdruk</i>	<i>Buigradius</i>	<i>Referentie</i>
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>bar</i>	<i>bar</i>	<i>mm</i>	
4.5	10.5	40	100	50	LDZT03
5.5	11.5	40	100	55	LDZT04
7.5	13.5	36	90	60	LDZT06
9.0	16.0	32	80	75	LDZT08
11.0	18.5	32	80	80	LDZT10
15.0	23.5	50	120	85	LDZT13
18.0	27.0	50	120	90	LDZT16
22.0	31.0	50	120	105	LDZT20