

| Inhoudstafel ■ ■ ■ | pagina |
|-------------------------|--------|
| Type Multiservis | 17 |
| Type Neptun | 17 |
| Type Syrene | 18 |
| Type Syrene Extra | 18 |
| Type Syrene Reel | 19 |
| Type Duraflex F | 19 |
| Type Multiservis TPE | 20 |
| Type Flexoline Aquaflex | 21 |
| Type Uni-Line Aquaflex | 21 |
| Type Flexoline Spirit | 22 |
| Type Uni-Line Spirit | 22 |
| Type Uni-Line Fango | 23 |
| Type Uni-Line Aquaflat | 23 |

■ Type: Multiservis ■ ■ ■

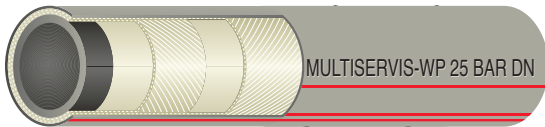

Toepassing :

- Multifunctionele rubberslang, geschikt voor een waaier van toepassingen in verschillende industrieën.
- Door de rubberkwaliteit en de speciale opbouw is het stockeren van een aparte koudwater-, warmwater-, olie- en perslucht slang overbodig.
- Door zijn NBR-buitenwand is de Multiservis niet alleen extra slijtvast, maar ook ideaal als lagedruk reinigingsslang in slachthuizen en voedingsindustrie.
- De grijze NBR-buitenwand geeft geen strepen af op industriële vloeren.

Constructie :

- binnenwand : zwart, glad op basis van NBR, elektrisch geleidend ($R < 10^6 \Omega$)
- Inlagen : gevlochten textielinlagen
- buitenwand : slijtvast, oliebestendig en zeer goed temperatuur- en ozonbestendig, op basis van NBR. Grijze buitenwand met rode lengtestrepen.

| Type: MULTISERVIS | | | | | |
|-------------------|----------|----------|------------|---------|------------|
| Inw. Ø | Uitw. Ø. | Werkdruk | Buigradius | Gewicht | Referentie |
| mm | mm | bar | mm | kg/m | |
| 6.0 | 14.0 | 25 | 40 | 0.15 | MS006AS |
| 8.0 | 16.0 | 25 | 50 | 0.20 | MS008AS |
| 10.0 | 18.0 | 25 | 60 | 0.25 | MS010AS |
| 13.0 | 21.0 | 25 | 80 | 0.30 | MS013AS |
| 16.0 | 25.0 | 25 | 100 | 0.40 | MS016AS |
| 19.0 | 29.0 | 25 | 120 | 0.50 | MS019AS |
| 25.0 | 36.0 | 25 | 150 | 0.70 | MS025AS |

Barstdruk : 60 bar

Opdruk : 'MULTISERVIS - WP 25 BAR - DN.. - AIR-WATER-OIL- MAX 95°C - Anti static innerliner $R < 10^6 \Omega$ '

Temperatuurbereik : -30°C tot 95°C

Rollengte : 60 meter

■ Type: Neptun ■ ■ ■



Toepassing :

- Hoogwaardige industriële persslang voor koud en warm water.
- Veelvuldig gebruikt als bewateringsslang in industrie, landbouw, scheepvaart, e.d.

Constructie :

- binnenwand : zwart, glad, op basis van EPDM
- Inlagen : gevlochten textielinlagen
- buitenwand : zwart, glad met rode lengtestreep op basis van EPDM

Barstdruk : DN13-DN25 : 60 bar
 DN30-DN40 : 45 bar
 DN42-DN50 : 30 bar


Opdruk : 'TRIX-ROTSTRAHL ...BAR'

Temperatuurbereik : -40°C tot +80°C

Rollengte : 40 meter

| Type: NEPTUN | | | | | |
|--------------|----------|----------|------------|---------|------------|
| Inw. Ø | Uitw. Ø. | Werkdruk | Buigradius | Gewicht | Referentie |
| mm | mm | bar | mm | kg/m | |
| 13 | 19 | 20 | 46 | 0.25 | NE013 |
| 16 | 23 | 20 | 60 | 0.33 | NE016 |
| 19 | 27 | 20 | 65 | 0.44 | NE019 |
| 22 | 31 | 20 | 70 | 0.52 | NE022 |
| 25 | 34 | 20 | 110 | 0.58 | NE025 |
| 30 | 41 | 15 | 140 | 0.84 | NE030 |
| 32 | 43 | 15 | 150 | 0.87 | NE032 |
| 35 | 46 | 15 | 180 | 0.94 | NE035 |
| 38 | 50 | 15 | 200 | 1.10 | NE038 |
| 40 | 52 | 15 | 240 | 1.15 | NE040 |
| 42 | 54 | 10 | 250 | 1.25 | NE042 |
| 45 | 59 | 10 | 270 | 1.43 | NE045 |
| 50 | 64 | 10 | 300 | 1.57 | NE050 |

■ Type: Syrene ■ ■ ■

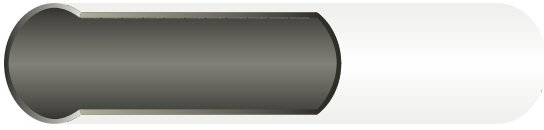

Toepassing :

- Plat oprolbare brandweerslang, zonder coating.
- Ook bruikbaar als industriële persslang.
- Rot- en schimmelvrij.

Norm : DIN 14811, SIS, ÖNORM, Lloyds Register, SBG Gemanischer Lloyd, LOBA, KTW, prEN 1924

Constructie :


binnenwand : zwart, glad, op basis van SBR-EPDM
 : rondgevlochten polyester weefsel
 buitenwand : wit

Barstdruk : DN25 - DN75 : 50 bar
 DN 90 - DN110 : 36 bar
 DN 125 - 150 : 30 bar
 DN 200 : 12 bar

Temperatuurbereik : -20°C tot +80°C


Rollengte : 20 of 40 meter

| Type: SYRENE | | |
|--------------|----------|------------|
| Inwendige Ø | Werkdruk | Referentie |
| mm | bar | |
| 25 | 17 | SYN025 |
| 32 | 17 | SYN032 |
| 38 | 17 | SYN038 |
| 45 | 17 | SYN045 |
| 52 | 17 | SYN050 |
| 63 | 17 | SYN063 |
| 70 | 17 | SYN070 |
| 75 | 17 | SYN075 |
| 90 | 12 | SYN090 |
| 100 | 12 | SYN100 |
| 110 | 12 | SYN110 |
| 125 | 10 | SYN125 |
| 150 | 10 | SYN150 |
| 200 | 4 | SYN200 |



• Plat oprolbare brandweerslang

■ Type: Syrene Extra ■ ■ ■

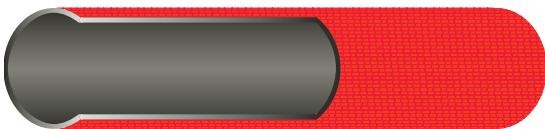

Toepassing :

- Plat oprolbare brandweerslang, met PU-coating.
- Ook bruikbaar als industriële persslang.
- Rot- en schimmelvrij.

Norm : DIN 14811, SIS, ÖNORM, Lloyds Register, SBG Gemanischer Lloyd, LOBA, KTW, prEN 1924

Constructie :


binnenwand : zwart, glad, op basis van SBR-EPDM
 Inlagen : rondgevlochten polyester weefsel
 buitenwand : rood, polyurethaan

Barstdruk : DN25 - DN75 : 50 bar
 DN 90 - DN110 : 36 bar
 DN 125 - 150 : 30 bar
 DN 200 : 12 bar

Temperatuurbereik : -20°C tot +80°C


Rollengte : 20 of 40 meter

| Type: SYRENE EXTRA | | |
|--------------------|----------|------------|
| Inwendige Ø | Werkdruk | Referentie |
| mm | bar | |
| 25 | 17 | SYEN025 |
| 32 | 17 | SYEN032 |
| 38 | 17 | SYEN038 |
| 45 | 17 | SYEN045 |
| 52 | 17 | SYEN052 |
| 63 | 17 | SYEN063 |
| 70 | 17 | SYEN070 |
| 75 | 17 | SYEN075 |
| 90 | 12 | SYEN090 |
| 100 | 12 | SYEN100 |
| 110 | 12 | SYEN110 |
| 125 | 10 | SYEN125 |
| 150 | 10 | SYEN150 |
| 200 | 4 | SYEN200 |



• Plat oprolbare brandweerslang

■ Type: Syrene Reel ■ ■ ■

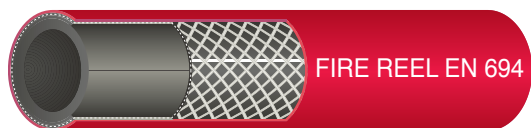

Toepassing :

Soepele drukbestendige waterslang, specifiek voor brandweermanspels en muurhaspels.

Norm : EN694

Constructie :

binnenwand : zwart, glad, op basis van PVC/NBR
 Inlagen : gevlochten polyesterinlagen
 buitenwand : rood, glad, op basis van PVC/NBR

Barstdruk : 50 bar

Opdruk : 'FIRE REEL EN694'


Temperatuurbereik : -10°C tot +70°C

Rollengte : 50 meter

Type: SYRENE REEL

| Inw. Ø | Uitw. Ø. | Werkdruk | Gewicht | Referentie |
|--------|----------|----------|---------|------------|
| mm | mm | bar | kg/m | |
| 19 | 26.5 | 20 | 0.38 | SYRE019 |
| 25 | 33.5 | 20 | 0.55 | SYRE025 |

■ Type: Duraflex F ■ ■ ■

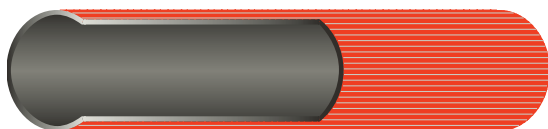

Toepassing :

- Plat oprolbare persslang, volledig uit rubber, uitwendig geribd.
- Volledig onderhoudsvrij.
- Ideale waterpersslang voor bouwverven.
- Door de neopreen binnen- en buitenwand is deze slang ook oliebestendig.

Norm :

BS6391:1983 TYPE III, DNV, Lloyds Register, MCA, Solas, Germanischer Lloyd, BSG, Netherlands shipping Inspectorate, pn EN1924, DIN14 811

Constructie :

binnenwand : zwart of rood, op basis van neopreen
 Inlagen : gevlochten textielinlagen
 buitenwand : standaard rood, geribd, op basis van neopreen

Barstdruk : tot 75 mm: 50 bar; tot 150 mm: 30 bar


Temperatuurbereik : -20°C tot +80°C

Rollengte : 40 meter

Type: DURAFLEX F

| Inwendige Ø | Werkdruk | Referentie |
|-------------|----------|------------|
| mm | bar | |
| 25 | 17 | DURA*025 |
| 38 | 17 | DURA*038 |
| 45 | 17 | DURA*045 |
| 52 | 17 | DURA*050 |
| 65 | 17 | DURA*065 |
| 70 | 17 | DURA*070 |
| 75 | 17 | DURA*075 |
| 90 | 12 | DURA*090 |
| 102 | 10 | DURA*100 |
| 125 | 10 | DURA*125 |
| 150 | 10 | DURA*150 |

* = (R) rood (standaard); (B) blauw; (G) geel; (Z) zwart



• Plat oprolbare persslang

Opmerking : Deze slang is ook leverbaar in andere kleuren en met een geribde of gladde buitenwand.

■ Type: Multiservis TPE ■ ■ ■



Toepassing :

- Industriële persslang voor koud water.
- Kan ook gebruikt worden als multifunctionele slang voor het transport van water, olie en lucht.

Constructie :

- binnenwand : zwart, op basis van thermoplastisch elastomeer
- Inlagen : textiel, gevlochten inlagen
- buitenwand : rood, op basis van thermoplastisch elastomeer

Barstdruk : 60 bar

Opdruk : 'MULTIPURPOSE'

Temperatuurbereik : -10°C tot +80°C

Rollengte : DN 6 - DN 13 : 100 meter
DN 16 - DN25 : 50 meter

| Type: MULTISERVIS TPE | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|
| <i>Inw. Ø</i> | <i>Uitw. Ø.</i> | <i>Werkdruk</i> | <i>Gewicht</i> | <i>Referentie</i> |
| <i>mm</i> | <i>mm</i> | <i>bar</i> | <i>kg/m</i> | |
| 6 | 11 | 20 | 0.09 | MS006TPE |
| 8 | 13 | 20 | 0.12 | MS008TPE |
| 10 | 15 | 20 | 0.13 | MS010TPE |
| 13 | 19 | 20 | 0.21 | MS013TPE |
| 16 | 23 | 20 | 0.29 | MS016TPE |
| 19 | 26.5 | 20 | 0.37 | MS019TPE |
| 25 | 33.5 | 20 | 0.54 | MS025TPE |

■ Type: FLEXOLINE Aquaflex ■ ■ ■



Toepassing :

- Universele rubberen persslang voor koud water, perslucht en niet-agressieve media.
- Toepasbaar als industriële water-, en persluchtslang voornamelijk in grote diameters.
- De specifieke opbouw en aangepaste wanddikte maakt deze slang zeer licht, soepel en gemakkelijk hanteerbaar.

Constructie :

binnenwand : zwart, glad, op basis van SBR/NBR
 Inlagen : synthetische koordinlagen
 buitenwand : zwart, doekafdruk, op basis van SBR

Opdruk : zwart met blauwe lengtestreep
 'FLEXOLINE AIR/WATER D WP 10 bar'

Temperatuurbereik : -30°C tot +80°C

Rollengte : DN 25-DN 60 : 61 meter; DN 63-DN100 : 30.5 m

■ Type: UNI-LINE Aquaflex ■ ■ ■



Toepassing :

- Universele rubberen persslang voor koud water, perslucht en niet-agressieve media.
- Toepasbaar als industriële water- en persluchtslang, voornamelijk in grote diameters.

Constructie :

binnenwand : zwart, glad, op basis van SBR
 Inlagen : gewikkelde textielinlagen
 buitenwand : zwarte, doekafdruk, op basis van EPDM/SBR

Opdruk : "zwart met blauwe lengtestreep
 'UNI-LINE AIR/WATER D WP 10 bar'


Temperatuurbereik : -30°C tot +80°C

Type: FLEXOLINE AQUAFLEX

| Inw. Ø | Uitw. Ø. | Werkdruk | Gewicht | Referentie |
|--------|----------|----------|---------|------------|
| mm | mm | bar | kg/m | |
| 19 | 27 | 10 | 0.42 | FAQ019 |
| 25 | 33 | 10 | 0.53 | FAQ025* |
| 32 | 42 | 10 | 0.82 | FAQ032* |
| 35 | 45 | 10 | 0.90 | FAQ035 |
| 38 | 48 | 10 | 0.96 | FAQ038* |
| 40 | 50 | 10 | 1.01 | FAQ040 |
| 45 | 55 | 10 | 1.12 | FAQ045 |
| 51 | 61 | 10 | 1.27 | FAQ050* |
| 60 | 72 | 10 | 1.81 | FAQ060 |
| 63 | 75 | 10 | 1.89 | FAQ063* |
| 76 | 88 | 10 | 2.26 | FAQ075* |
| 90 | 102 | 10 | 2.66 | FAQ090 |
| 102 | 114 | 10 | 3.05 | FAQ100* |
| 115 | 127 | 10 | 3.78 | FAQ115 |
| 127 | 141 | 10 | 3.77 | FAQ125 |
| 152 | 166 | 10 | 4.59 | FAQ150 |
| 203 | 219 | 10 | 6.81 | FAQ200 |

*** Opmerking :**

Wij raden u aan om deze slang te monteren met de speciaal hiervoor ontworpen klemschalen type FLEXOLINE RK.

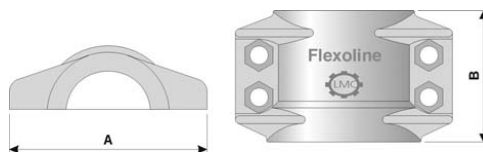

Type: UNI-LINE AQUAFLEX

| Inw. Ø | Uitw. Ø. | Werkdruk | Gewicht | Referentie |
|--------|----------|----------|---------|------------|
| mm | mm | bar | kg/m | |
| 25 | 35 | 10 | 0.72 | UAQ025 |
| 32 | 43 | 10 | 1.02 | UAQ032 |
| 38 | 50 | 10 | 1.30 | UAQ038 |
| 50 | 62 | 10 | 1.71 | UAQ050 |
| 63 | 77 | 10 | 2.46 | UAQ065 |
| 75 | 88 | 10 | 2.91 | UAQ075 |
| 100 | 116 | 10 | 4.49 | UAQ100 |
| 125 | 143 | 10 | 6.20 | UAQ125 |
| 150 | 172 | 10 | 7.17 | UAQ150 |
| 200 | 222 | 10 | 9.10 | UAQ200 |

Rollengte : 40 meter,
 vanaf 152 mm: 20 meter

Opmerking : deze slang is ook leverbaar met hogere druckbestendigheid en grotere wanddikte.

■ Type: FLEXOLINE Spirit ■ ■ ■



Toepassing :

- Universele rubberen zuig -en persslang voor water, gier en niet-agressieve media.
- Door de ingewerkte stalen spiraal is deze slang geschikt voor vacuümtoepassingen.
- Niet geschikt voor brandstoffen en olie.
- De specifieke opbouw en aangepaste wanddikte maakt deze slang zeer licht, soepel en gemakkelijk hanteerbaar.

Constructie :

- binnenwand : zwart, glad op basis van EPDM
- Inlagen : koordinlagen met ingewerkte stalen spiraal
- buitenwand : zwart, op basis van EPDM

Opdruk : zwart met blauwe lengtestreep
'FLEXOLINE WATER SD WP-10 bar'

Temperatuurbereik : -30°C tot +80°C

Rollengte :

- DN25-DN60 : 61 meter
- DN63-DN150 : 30.5 meter
- DN200-DN300 : 12 meter

■ Type: UNI-LINE Spirit ■ ■ ■



Toepassing :

- Universele rubberen zuig -en persslang voor water, gier en niet-agressieve media.
- Door de ingewerkte stalen spiraal is deze slang geschikt voor vacuümtoepassingen.

Constructie :

- binnenwand : zwart, glad, op basis van SBR
- Inlagen : gewikkelde textielinlagen met een ingewerkte stalen spiraal
- buitenwand : zwart, doekafdruk op basis van SBR

Barstdruk : 30 bar

Opdruk : zwart met blauwe lengtestreep
'UNI-LINE WATER SD WP-10 bar'

Temperatuurbereik : -30°C tot +80°C


Rollengte : 40 meter; vanaf diameter 125 mm: 20 meter

Type: FLEXOLINE SPIRIT

| Inw. Ø | Uitw. Ø. | Werkdruk | Vacuüm | Buigradius | Gewicht | Referentie |
|--------|----------|----------|--------|------------|---------|------------|
| mm | mm | bar | % | mm | kg/m | |
| 25 | 35 | 10 | 90 | 100 | 0.71 | FSP025* |
| 32 | 42 | 10 | 90 | 128 | 0.84 | FSP032 |
| 38 | 48 | 10 | 90 | 152 | 0.96 | FSP038* |
| 40 | 50 | 10 | 90 | 160 | 1.01 | FSP040 |
| 51 | 61 | 10 | 90 | 204 | 1.25 | FSP051* |
| 60 | 72 | 10 | 90 | 240 | 1.75 | FSP060 |
| 63 | 75 | 10 | 90 | 252 | 1.83 | FSP063* |
| 76 | 88 | 10 | 90 | 304 | 2.17 | FSP075* |
| 80 | 92 | 10 | 90 | 320 | 2.34 | FSP080 |
| 90 | 102 | 10 | 90 | 360 | 2.60 | FSP090 |
| 102 | 114 | 10 | 90 | 408 | 2.91 | FSP100* |
| 110 | 122 | 10 | 80 | 440 | 3.11 | FSP110 |
| 127 | 141 | 10 | 80 | 635 | 4.65 | FSP125 |
| 133 | 147 | 10 | 80 | 665 | 4.85 | FSP133 |
| 152 | 166 | 10 | 80 | 760 | 5.80 | FSP150 |

*** Opmerking :**

Wij raden u aan om deze slang te monteren met de speciaal hiervoor ontworpen klemschalen type FLEXOLINE RK.

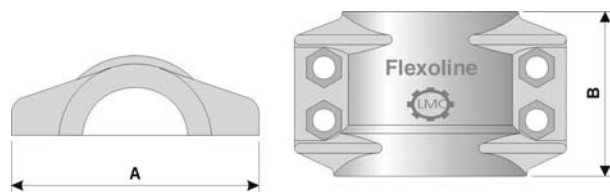

Type: UNI-LINE SPIRIT

| Inw. Ø | Uitw. Ø. | Werkdruk | Vacuüm | Buigradius | Gewicht | Referentie |
|--------|----------|----------|--------|------------|---------|------------|
| mm | mm | bar | % | mm | kg/m | |
| 19 | 30 | 10 | 90 | 95 | 0.70 | USP019 |
| 25 | 36 | 10 | 90 | 125 | 0.87 | USP025 |
| 28 | 39 | 10 | 90 | 140 | 0.95 | USP028 |
| 32 | 43 | 10 | 90 | 160 | 1.11 | USP032 |
| 38 | 50 | 10 | 90 | 190 | 1.50 | USP038 |
| 40 | 52 | 10 | 90 | 200 | 1.57 | USP040 |
| 42 | 54 | 10 | 90 | 210 | 1.64 | USP042 |
| 45 | 57 | 10 | 90 | 225 | 1.78 | USP045 |
| 50 | 62 | 10 | 90 | 250 | 2.15 | USP050 |
| 60 | 73 | 10 | 90 | 300 | 2.71 | USP060 |
| 63 | 76 | 10 | 90 | 315 | 2.83 | USP063 |
| 75 | 89 | 10 | 90 | 375 | 3.92 | USP075 |
| 80 | 95 | 10 | 90 | 400 | 4.39 | USP080 |
| 90 | 105 | 10 | 90 | 450 | 4.92 | USP090 |
| 100 | 116 | 10 | 90 | 500 | 5.82 | USP100 |
| 110 | 126 | 10 | 90 | 550 | 7.00 | USP110 |
| 125 | 141 | 10 | 90 | 625 | 7.89 | USP125 |
| 150 | 170 | 10 | 90 | 900 | 8.85 | USP150 |
| 200 | 222 | 10 | 90 | 1200 | 13.01 | USP200 |

■ Type: UNI-LINE Fango ■ ■ ■



Toepassing :

- Lichte, soepele zuigslang voor water, gier en niet-agressieve media.
- Slang voorzien van spiraalvrije uiteinden.

Constructie :

binnenwand : zwart, glad, op basis van NR/SBR
 Inlagen : gewikkelde textielinlagen met ingewerkte stalen spiraal
 buitenwand : zwart, gegolfd, op basis van NR/SBR

Opdruk : zwart met blauwe lengtestreep
 'UNI-LINE WATER SUCTION'

Temperatuurbereik : -30°C tot +80°C

Rollengte : standaardlengte van 1 tot 10 meter; ook verkrijgbaar in lengten tot 40 meter.

Opmerking : deze slang is ook leverbaar met een ingewerkte static-wire.

Type: UNI-LINE FANGO

| Inw. Ø | Uitw. Ø. | Buigradius | Vacuüm | Gewicht | Referentie |
|--------|----------|------------|--------|---------|------------|
| mm | mm | mm | % | kg/m | |
| 20 | 28 | 80 | 90 | 0.60 | UFA020 |
| 25 | 35 | 150 | 90 | 0.75 | UFA025 |
| 32 | 42 | 190 | 90 | 0.90 | UFA032 |
| 38 | 50 | 220 | 90 | 1.00 | UFA038 |
| 40 | 52 | 240 | 90 | 1.20 | UFA040 |
| 45 | 57 | 270 | 90 | 1.30 | UFA045 |
| 50 | 62 | 300 | 90 | 1.50 | UFA050 |
| 60 | 72 | 360 | 90 | 1.80 | UFA060 |
| 65 | 79 | 390 | 90 | 2.00 | UFA065 |
| 70 | 84 | 420 | 90 | 2.10 | UFA070 |
| 76 | 90 | 450 | 90 | 2.15 | UFA075 |
| 80 | 94 | 480 | 90 | 2.30 | UFA080 |
| 85 | 99 | 510 | 90 | 2.80 | UFA085 |
| 90 | 104 | 540 | 90 | 3.10 | UFA090 |
| 100 | 116 | 600 | 90 | 3.60 | UFA100 |
| 110 | 126 | 660 | 90 | 3.70 | UFA110 |
| 127 | 143 | 760 | 90 | 4.50 | UFA127 |
| 152 | 168 | 910 | 90 | 6.30 | UFA152 |
| 200 | 223 | 1200 | 90 | 10.0 | UFA200 |
| 254 | 278 | 1520 | 90 | 18.0 | UFA250 |

■ Type: UNI-LINE Aquaflat ■ ■ ■



Toepassing :

- Lichte, plat oprolbare waterslang met een maximale druk van 10 bar.
- Uitgebreid toepassingsgebied zoals bij perspompen, kanaalreiniging, dekreiniging, beregening, e.d.

Constructie :

binnenwand : zwart, glad, op basis van SBR
 Inlagen : gewikkelde textielinlagen
 buitenwand : zwart, doekafdruk, op basis van EPDM/SBR

Opdruk : "zwart met blauwe lengtestreep
 'UNI-LINE FLAT WATER'


Temperatuurbereik : -30°C tot +80°C

Rollengte : 40 meter,
 vanaf 152 mm: 20 meter

Opmerking : deze slang is ook leverbaar met hogere drukbestendigheid en grotere wanddikte.

Type: UNI-LINE AQUAFLAT

| Inw. Ø | Uitw. Ø. | Werkdruk | Gewicht | Referentie |
|--------|----------|----------|---------|------------|
| mm | mm | bar | kg/m | |
| 25 | 31 | 10 | 0.36 | UAQF025 |
| 32 | 38 | 10 | 0.45 | UAQF032 |
| 38 | 44 | 10 | 0.52 | UAQF038 |
| 51 | 57 | 10 | 0.68 | UAQF050 |
| 63 | 71 | 7 | 0.84 | UAQF065 |
| 76 | 84 | 7 | 1.00 | UAQF075 |
| 100 | 108 | 7 | 1.34 | UAQF100 |
| 125 | 134 | 5 | 1.96 | UAQF125 |
| 150 | 158 | 5 | 2.34 | UAQF150 |
| 200 | 210 | 3 | 3.10 | UAQF200 |
| 254 | 265 | 3 | 3.84 | UAQF250 |



- Lichte, plat oprolbare waterslang