


■ Type: Technoline RSF ■ ■ ■

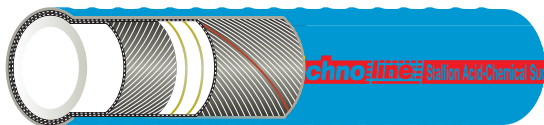

Toepassing :

- De meest universele chemieslang met een uitstekende chemische bestendigheid voor zowel druk- als zuigtoepassing.
- Veelvuldig gebruikt in de chemische en farmaceutische industrie.
- Gemakkelijk reinigbaar dankzij de FEP(Teflon®) binnenwand.
- FDA-goedgekeurd.

Norm : EN12115

Constructie :

binnenwand : gladde, witte FEP (Teflon®), FDA-goedgekeurd

Inlagen : synthetische textielvlecht, stalen spiraal en static wire

buitenwand : licht gegolfde, blauwe EPDM

Barstdruk : 50 bar

Type: TECHNOLINE RSF

Inw. Ø	Uitw. Ø.	Werkdruk	Vacuüm	Buigradius	Gewicht	Referentie
mm	mm	(water) bar	%	mm	kg/m	
19	31	16	75	80	0.60	TRSF019
25	37	16	75	120	0.91	TRSF025
38	51	16	75	200	1.40	TRSF038
50	64	16	75	260	1.90	TRSF050
75	90	10	75	310	2.30	TRSF075

Opdruk : blauw met rode lengtestreep

“TECHNOLINE STALLION ACID-CHEMICAL SUCTION/DISCHARGE FEP SD- PN16”

Temperatuurbereik : -40°C tot +150°C

(afhankelijk van het medium)

Rollengte : 30 meter