


■ Type: Technoline Solveco SP ■ ■ ■

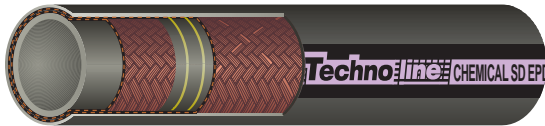

**Toepassing :**

Rubberen zuig- en persslang voor het transport van zuren, logen, alcohol, ethers en ketonen.

**Norm :** EN12115

**Constructie :**

binnenwand : zwart, glad, elektrisch geleidend op basis van EPDM

Inlagen : synthetische textielinlagen met ingewerkte static-wire + spiraal

buitenwand : zwarte EPDM rubber, slijtvast, glad met doekafdruk

**Barstdruk :** 50 bar

**Opdruk :** zwart met paarse lengtestreep

TECHNOLINE CHEMICAL SD EPDM EN 12115 WP 16 bar

**Type: TECHNOLINE SOLVECO SP**

<i>Inw. Ø</i>	<i>Uitw. Ø.</i>	<i>Werkdruk</i>	<i>Vacuüm</i>	<i>Buigradius</i>	<i>Gewicht</i>	<i>Referentie</i>
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>bar</i>	<i>%</i>	<i>mm</i>	<i>kg/m</i>	
19	31	16	90	125	0.60	TSVS019
25	37	16	90	150	0.80	TSVS025
32	44	16	90	175	1.10	TSVS032
38	51	16	90	225	1.20	TSVS038
50	66	16	90	275	2.00	TSVS050
63	79	16	90	300	2.47	TSVS063
75	91	16	80	350	2.90	TSVS075
100	116	16	80	500	3.80	TSVS100

**Temperatuurbereik :** -20°C tot +70°C  
(afhankelijk van het medium)

**Rollengte :** 40 meter