


■ Type: Technoline UPE wit FDA ■ ■ ■

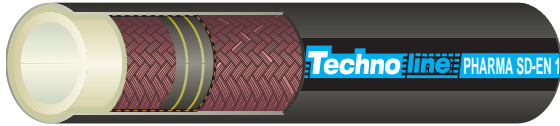

Toepassing :

- Universele zuig-en perssling bestand tegen de meeste chemicaliën.
- Dankzij de witte binnenwand wordt deze slang veelvuldig gebruikt in de farmaceutische industrie.
- FDA-goedgekeurde binnenwand.

Norm : EN12115

Constructie :

- binnenwand : gladde, witte UPE met zwarte UPE-spiraalvormige geleidingsband $R < 10^6$
- Inlagen : synthetische textielinlagen, static-wire en een ingewerkte spiraal
- buitenwand : zwarte EPDM, slijtvast, glad met doekafdruk

Barstdruk : 50 bar

Opdruk : zwart met blauwwitte lengtestreep

'TECHNOLINE PHARMA SD - EN 12115 WP 16 bar ' '

Type: TECHNOLINE UPE WIT FDA

Inw. Ø	Uitw. Ø.	Werkdruk	Vacuüm	Buigradius	Gew.	Referentie
mm	mm	bar	%	mm	kg/m	
19	31	16	90	125	0.60	TUPESFDA020
25	37	16	90	150	0.75	TUPESFDA025
32	44	16	90	175	0.90	TUPESFDA032
38	51	16	90	225	1.05	TUPESFDA038
50	64	16	90	275	1.60	TUPESFDA050
63	78	16	90	300	2.40	TUPESFDA063
75	90	16	80	350	2.80	TUPESFDA075
100	116	16	80	450	4.40	TUPESFDA100

Temperatuurbereik : -30°C tot +100°C

Rollengte : 40 meter