


■ Type: UNI-LINE Cementino SP ■ ■ ■ ■

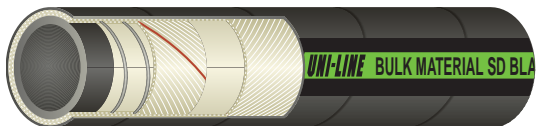

Toepassing :

- Zuig- en persslang voor pneumatisch transport van droge cement en andere droge abrasieven.
- Door de ingewerkte spiraal blijft de slang rond en kan ook gebruikt worden als zuigslang.

Constructie :

binnenwand : zwart, glad, uiterst slijtvast, op basis van NR

Inlagen : gewikkelde synthetische textielinlagen met ingewerkte spiraal + static-wire

buitenwand : zwart, slijtvast, doekafdruk op basis van NR

Barstdruk : 24 bar

Opdruk : zwart met groene lengtestreep

'UNI-LINE BULK MATERIAL SD BLACK - WP 8 bar'

Type: UNI-LINE CEMENTINO SP

Inw. Ø	Uitw. Ø.	Werkdruk	Vacuüm	Buigradius	Gewicht	Referentie
mm	mm	bar	%	mm	kg/m	
50	66	8	90	300	2.57	UCES050
63	78	8	90	380	3.20	UCES063
75	91	8	90	450	4.04	UCES075
80	100	8	90	480	4.30	UCES080
90	110	8	90	560	4.80	UCES090
100	120	8	90	600	5.60	UCES100
110	130	8	90	660	6.25	UCES110
125	147	8	90	1250	7.88	UCES125
152	174	8	90	1520	11.42	UCES150
203	232	8	90	2000	15.89	UCES200

Temperatuurbereik : -30°C tot +80°C

Rollengte : 40 meter,

vanaf diameter 127 mm : 20 meter