


■ Type: UNI-LINE Fango ■ ■ ■

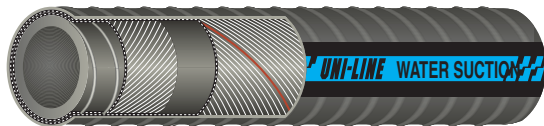

Toepassing :

- Lichte, soepele zuigslang voor water, gier en niet-agressieve media.
- Slang voorzien van spiraalvrije uiteinden.

Constructie :

binnenwand : zwart, glad, op basis van NR/SBR

Inlagen : gewikkelde textielinlagen met ingewerkte stalen spiraal

buitenwand : zwart, gegolfd, op basis van NR/SBR

Opdruk : zwart met blauwe lengtestreep

'UNI-LINE WATER SUCTION'

Temperatuurbereik : -30°C tot +80°C

Rollengte : standaardlengte van 1 tot 10 meter; ook verkrijgbaar in lengten tot 40 meter.

Opmerking : deze slang is ook leverbaar met een ingewerkte static-wire.

Type: UNI-LINE FANGO

Inw. Ø	Uitw. Ø.	Buigradius	Vacuüm	Gewicht	Referentie
mm	mm	mm	%	kg/m	
20	28	80	90	0.60	UFA020
25	35	150	90	0.75	UFA025
32	42	190	90	0.90	UFA032
38	50	220	90	1.00	UFA038
40	52	240	90	1.20	UFA040
45	57	270	90	1.30	UFA045
50	62	300	90	1.50	UFA050
60	72	360	90	1.80	UFA060
65	79	390	90	2.00	UFA065
70	84	420	90	2.10	UFA070
76	90	450	90	2.15	UFA075
80	94	480	90	2.30	UFA080
85	99	510	90	2.80	UFA085
90	104	540	90	3.10	UFA090
100	116	600	90	3.60	UFA100
110	126	660	90	3.70	UFA110
127	143	760	90	4.50	UFA127
152	168	910	90	6.30	UFA152
200	223	1200	90	10.0	UFA200
254	278	1520	90	18.0	UFA250