


■ Type: UNI-LINE Silo Flat ■ ■ ■

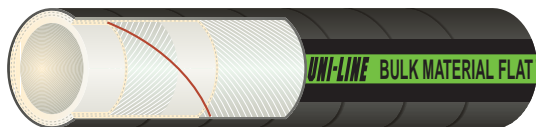

Toepassing :

- Slijtvaste, plat oprolbare drukslang, voor slijtende stoffen.
- De witte slijtvaste binnenwand is ideaal voor het transporteren van granulaten.

Constructie :

binnenwand : wit, glad op basis van NR

Inlagen : gewikkelde textielinlagen + static-wire

buitenwand : zwart, slijtvast, doekafdruk op basis van NR

Barstdruk : 12 bar

Opdruk : zwart met groene lengtestreep


'UNI-LINE BULK MATERIAL FLAT WHITE - WP 4 bar'

Temperatuurbereik : -30°C tot +80°C

Rollengte : 40 meter

Type: UNI-LINE SILO FLAT

<i>Inw. Ø</i>	<i>Uitw. Ø</i>	<i>Werkdruk</i>	<i>Gewicht</i>	<i>Referentie</i>
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>bar</i>	<i>kg/m</i>	
50	58	4	1.0	CEFW050
63	71	4	1.4	CEFW063
75	85	4	1.6	CEFW075
80	90	4	1.8	CEFW080
90	100	4	2.0	CEFW090
100	110	4	2.1	CEFW100
110	120	4	2.2	CEFW110



- Plat oprolbare drukslang