


■ Type: UNI-LINE Silo SP ■ ■ ■ ■

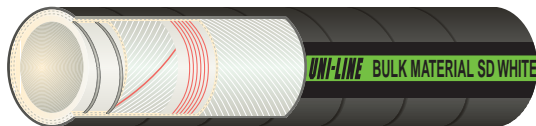

Toepassing :

- Soepele zuig-en persslang voor pneumatisch transport van levensmiddelen, veevoeders, granen, kunststofgranulaten,...
- Door de ingewerkte spiraal blijft de slang rond en kan deze ook als zuigslang gebruikt worden.

Constructie :

binnenwand : wit, glad, slijtvast, op basis van NR

Inlagen : gewikkelde textielinlagen met ingewerkte spiraal + static-wire

buitenwand : zwart, slijtvast, doekafdruk op basis van NR

Barstdruk : 24 bar

Opdruk : zwart met groene lengtestreep

'UNI-LINE BULK MATERIAL SD WHITE - WP 8 bar'

Temperatuurbereik : -35°C tot +80°C

Rollengte : 40 meter,

vanaf diameter 127 mm : 20 meter

Type: UNI-LINE Silo SP

Inw. Ø	Uitw. Ø.	Werkdruk	Vacuüm	Buigradius	Gewicht	Referentie
mm	mm	bar	%	mm	kg/m	
50	66	8	90	300	2.57	USILS050
63	78	8	90	380	3.20	USILS063
75	91	8	90	450	4.04	USILS075
80	100	8	90	480	4.30	USILS080
90	110	8	90	560	4.80	USILS090
100	120	8	90	600	5.60	USILS100
110	130	8	90	660	6.25	USILS110
125	147	8	90	1250	7.28	USILS125
152	174	8	90	1520	11.42	USILS150
203	232	8	90	2000	15.89	USILS200