



**METRISCHE AANSLUITINGEN**


**Metrische aansluitingen 24° conus - Type S2DKL (Metrische aansluiting 24° conus met o-ring - type S2DLO)**

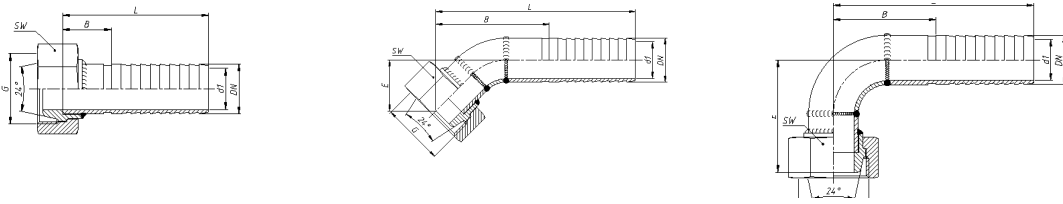

**Metrische aansluitingen 60° conus - Type S2DKM**

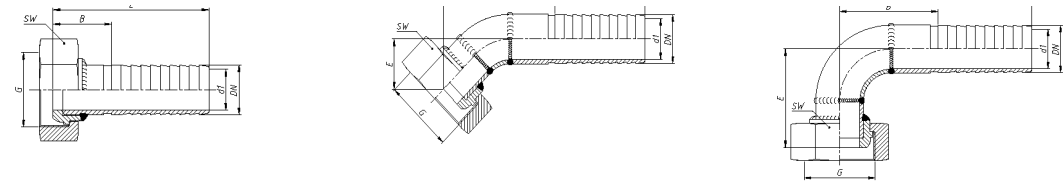


**Metrische aansluitingen 24° conus - Type S2CEL**

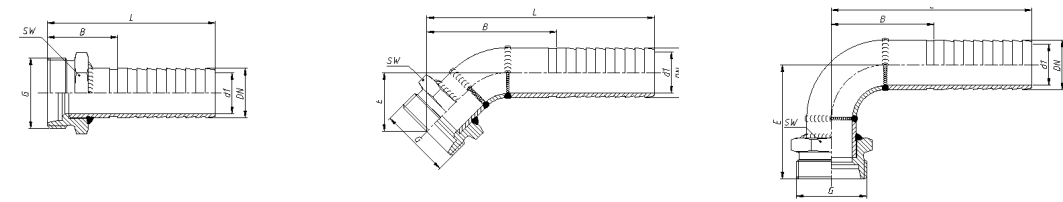


**BSP AANSLUITINGEN**


**BSP aansluitingen 60° conus - Type S2DKR**

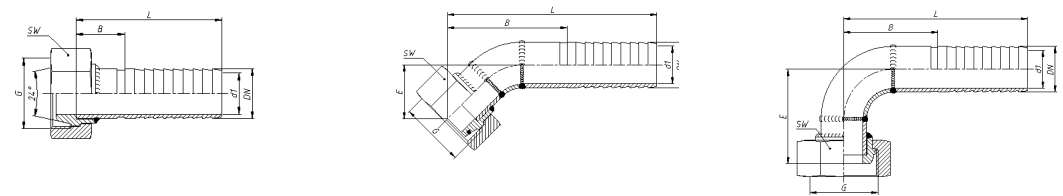


**BSP aansluitingen vlakdichtend - Type S2DFR**

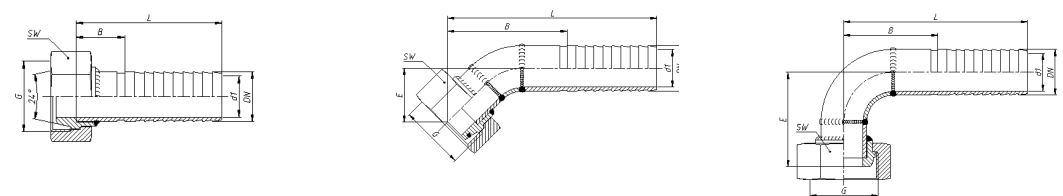

**BSP aansluitingen 60° - Type S2AGR**

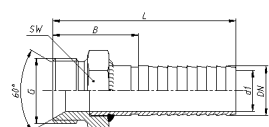


**BSP aansluitingen conisch - Type S2AKR**




**FLENSAANSLUITINGEN**


**Flensaansluiting 3000 psi - type S2SFL / Flensaansluiting 6000 psi - type S2SFS**

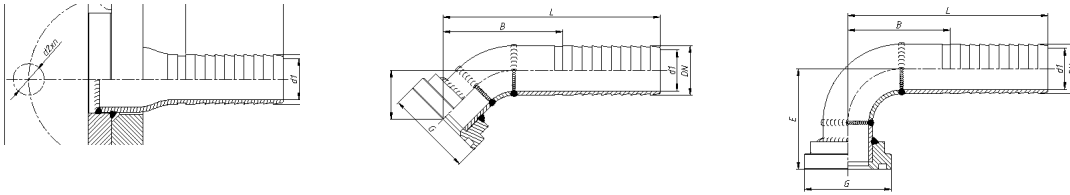

**Flensaansluiting - vaste flens (DIN)- type S2FVP / Flensaansluiting - losse flens (DIN) - type S2FLP**

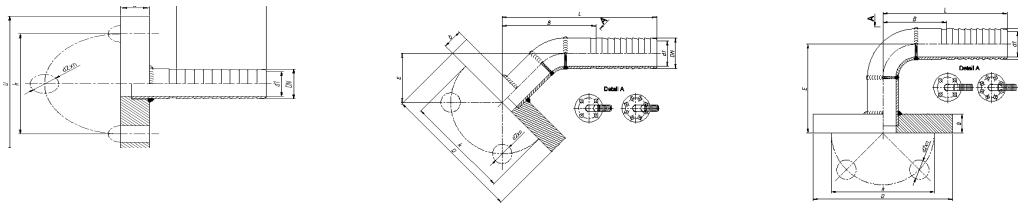


**Flensaansluiting - vaste flens (AISI 150 lbs)- type S2FVPA1 / Flensaansluiting - losse flens (AISI 150 lbs)- type S2FLPA1**

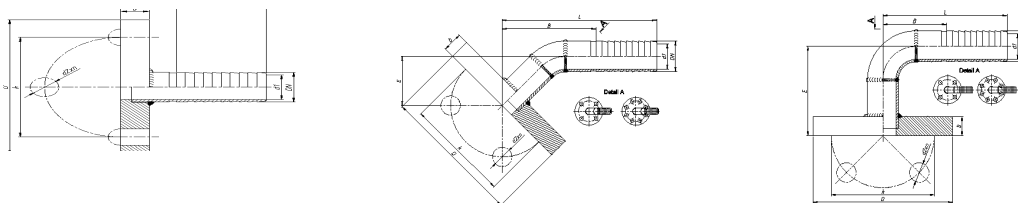


**BUTWELD LASAANSLUITINGEN**

**Butweld-aansluiting - ANSI - type S2BUT...ANSI**

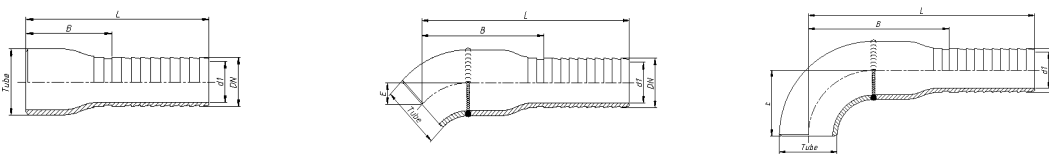

**Butweld-aansluiting - ISO - type S2BUT**

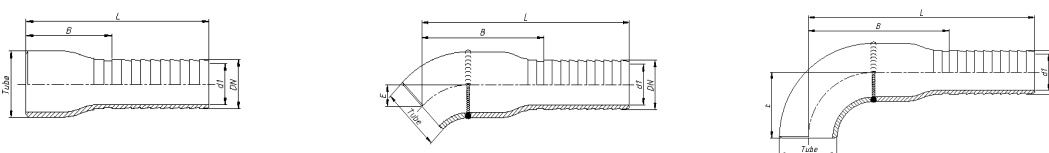

Dit zijn de meeste standaard aansluitingen. 'Tailor made' Koppelingen met een extra vertakking, fel gereduceerde slang-aansluitingen en compacte bochten worden in onze eigen ateliers geproduceerd.