


## ■ Type: Flexoline® Atlantic SP ■ ■ ■


### ■ AANZUIG - RETOURSLANG

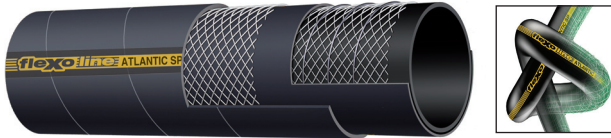

- Norm :** SAE100R4
- Binnenwand :** zwart, glad, op basis van NBR
- Inlagen :** gevlochten textielinlagen met ingewerkte stalen spiraal en static-wire
- Buitenwand :** zwart, op basis van NBR
- Temperatuur :** 40°C tot +100°C
- Opdruk :** FLEXOLINE OIL SD WP 10 bar ACC - SAE100R4
- Medium :** minerale olieproducten, brandstofmengsels, diesel. Tevens bruikbaar voor doorvoer van koelwater en verontreinigd water.

## ■ Type: Flexoline® Atlantic Super ■ ■ ■

### ■ AANZUIG - RETOURSLANG - SUPERFLEX

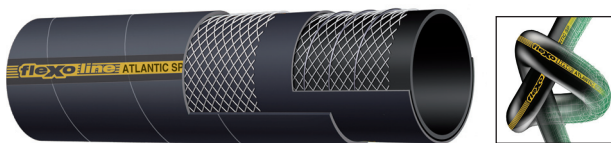

- Norm :** overtreft SAE100R4
- Binnenwand :** zwart, glad, op basis van NBR
- Inlagen :** gevlochten textielinlagen met ingewerkte stalen spiraal en static-wire
- Buitenwand :** zwart, op basis van NBR
- Temperatuur :** 40°C tot +100°C
- Opdruk :** FLEXOLINE "SUPERFLEX" OIL SD WP 10 bar ACC - SAE100R4
- Medium :** minerale olieproducten, brandstofmengsels, diesel. Tevens bruikbaar voor doorvoer van koelwater en verontreinigd water.

### Type: FLEXOLINE® ATLANTIC SP

									Referentie
Dn	inch	mm	mm	bar	bar	mm	g/m	%	
20	3/4'	6,4	29,0	21	84	95	589	100	FATS10020
25	1'	25,4	35,0	17	68	125	727	100	FATS10025
32	1.1/4'	32,0	42,0	14	56	160	899	100	FATS10032
38	1.1/2'	38,0	48,0	10	40	190	1035	100	FATS10038
40	1.9/16'	40,0	50,0	10	40	200	1072	100	FATS10040
45	1.3/4'	45,0	55,0	10	40	225	1197	100	FATS10045
50	2'	50,8	61,0	10	40	255	1334	100	FATS10050
60	2.3/8'	60,0	72,0	10	40	300	1844	100	FATS10060
63	2.1/2'	63,5	75,0	10	40	315	1924	90	FATS10063
76	3'	76,2	88,0	10	40	380	2538	90	FATS10076
80	3.1/8'	80,0	94,0	10	40	400	2729	90	FATS10080
90	3.1/2'	88,9	104,0	10	40	450	3020	90	FATS10090
100	4'	101,6	116,0	10	40	510	3400	90	FATS10100

- Uiterst geschikt als retouleiding voor hydraulische olie
- De specifieke opbouw en aangepaste wanddikte maken deze slang zeer licht, soepel en gemakkelijk hanteerbaar

### Type: FLEXOLINE® ATLANTIC SUPERFLEX

									Referentie
Dn	inch	mm	mm	bar	bar	mm	g/m	%	
20	3/4'	6,4	29,0	21	84	38	480	100	FATS020
25	1'	25,4	35,0	17	68	50	610	100	FATS025
32	1.1/4'	32,0	42,0	14	56	64	750	100	FATS032
38	1.1/2'	38,0	48,0	10	40	76	870	100	FATS038
40	1.9/16'	40,0	50,0	10	40	84	908	100	FATS040
45	1.3/4'	45,0	55,0	8	32	96	1090	100	FATS045
50	2'	50,8	61,0	7	28	102	1160	100	FATS050
60	2.3/8'	60,0	72,0	5	20	112	1650	100	FATS060
63	2.1/2'	63,5	75,0	4	16	126	1920	100	FATS063
76	3'	76,2	88,0	4	16	152	2290	100	FATS076
80	3.1/8'	80,0	94,0	4	16	168	2650	100	FATS080
90	3.1/2'	88,9	104,0	2	8	187	2930	100	FATS090
100	4'	101,6	116,0	2	8	204	3370	100	FATS100

- Uiterst soepel en licht in gewicht.
- Uiterst geschikt als retouleiding voor hydraulische olie
- De specifieke opbouw en aangepaste wanddikte maken deze slang zeer licht, soepel en gemakkelijk hanteerbaar