

**Beschrijving :**

- Een veilige koppeling voor stoomtoepassingen volgens DIN 2826.
- De gekartelde slangtule in combinatie met de extra zware klem-schalen, maakt deze koppeling bedrijfszeker tot 100 bar.

**Norm :** DIN 2826

**Materiaal :**

- Messing
- Roestvrij staal 316
- Gebichromatiseerd staal

**Materiaal klem-schalen :**


- Messing
- Roestvrij staal 316

**Dichting :**

- PTFE (bij RVS-uitvoering)
- NOVAPRESS (bij messing of stalen uitvoering)

**Slangtule met buitendraad**


Type: RMS



| DN | Schroef-draad | Materiaal | Ref.     |
|----|---------------|-----------|----------|
| 13 | 1/2' BSPT     | messing   | RMSM013  |
| 13 | 1/2' BSPT     | staal     | RMSS013  |
| 13 | 1/2' BSPT     | RVS       | RMSR013  |
| 13 | 1/2' NPT      | messing   | RMSM013N |
| 13 | 1/2' NPT      | staal     | RMSS013N |
| 13 | 1/2' NPT      | RVS       | RMSR013N |
| 20 | 3/4' BSPT     | messing   | RMSM019  |
| 20 | 3/4' BSPT     | staal     | RMSS019  |
| 20 | 3/4' BSPT     | RVS       | RMSR019  |
| 20 | 3/4' NPT      | messing   | RMSM019N |
| 20 | 3/4' NPT      | staal     | RMSS019N |
| 20 | 3/4' NPT      | RVS       | RMSR019N |
| 25 | 1' BSPT       | messing   | RMSM025  |
| 25 | 1' BSPT       | staal     | RMSS025  |
| 25 | 1' BSPT       | RVS       | RMSR025  |
| 25 | 1' NPT        | messing   | RMSM025N |
| 25 | 1' NPT        | staal     | RMSS025N |
| 25 | 1' NPT        | RVS       | RMSR025N |
| 32 | 1 1/4' BSPT   | messing   | RMSM032  |
| 32 | 1 1/4' BSPT   | staal     | RMSS032  |
| 32 | 1 1/4' BSPT   | RVS       | RMSR032  |
| 32 | 1 1/4' NPT    | messing   | RMSM032N |
| 32 | 1 1/4' NPT    | staal     | RMSS032N |
| 32 | 1 1/4' NPT    | RVS       | RMSR032N |
| 38 | 1 1/2' BSPT   | messing   | RMSM038  |
| 38 | 1 1/2' BSPT   | staal     | RMSS038  |
| 38 | 1 1/2' BSPT   | RVS       | RMSR038  |
| 38 | 1 1/2' NPT    | messing   | RMSM038N |
| 38 | 1 1/2' NPT    | staal     | RMSS038N |
| 38 | 1 1/2' NPT    | RVS       | RMSR038N |
| 50 | 2' BSPT       | messing   | RMSM050  |
| 50 | 2' BSPT       | staal     | RMSS050  |
| 50 | 2' BSPT       | RVS       | RMSR050  |
| 50 | 2' NPT        | messing   | RMSM050N |
| 50 | 2' NPT        | staal     | RMSS050N |
| 50 | 2' NPT        | RVS       | RMSR050N |

**Slangtule met binnendraad en hittebestendige dichting**

Type: RVS



| DN | Schroef-draad (BSP) | Materiaal | Ref.    |
|----|---------------------|-----------|---------|
| 13 | 1/2'                | messing   | RVSM013 |
| 13 | 1/2'                | staal     | RVSS013 |
| 13 | 1/2'                | RVS       | RVSR013 |
| 20 | 3/4'                | messing   | RVSM019 |
| 20 | 3/4'                | staal     | RVSS019 |
| 20 | 3/4'                | RVS       | RVSR019 |
| 25 | 1'                  | messing   | RVSM025 |
| 25 | 1'                  | staal     | RVSS025 |
| 25 | 1'                  | RVS       | RVSR025 |
| 32 | 1 1/4'              | messing   | RVSM032 |
| 32 | 1 1/4'              | staal     | RVSS032 |
| 32 | 1 1/4'              | RVS       | RVSR032 |
| 38 | 1 1/2'              | messing   | RVSM038 |
| 38 | 1 1/2'              | staal     | RVSS038 |
| 38 | 1 1/2'              | RVS       | RVSR038 |
| 50 | 2'                  | messing   | RVSM050 |
| 50 | 2'                  | staal     | RVSS050 |
| 50 | 2'                  | RVS       | RVSR050 |

**Gekartelde tule voor klemschalen DIN2826 // vaste flens**

Type: FVMG




| Slangpilaar (mm) | Ref.     |
|------------------|----------|
| 13               | FVMG*013 |
| 19               | FVMG*019 |
| 25               | FVMG*025 |
| 32               | FVMG*032 |
| 38               | FVMG*038 |
| 50               | FVMG*050 |

\* = ( ) voor PN10/16  
 \* = P4 voor PN40  
 Geschikt voor stoomtoepassingen, zware uitvoering voor temperaturen tot 230°C.  
 Andere flensboringen op aanvraag verkrijgbaar.

**Gekartelde tule voor klemschalen DIN2826 // losse flens**

Type: FLMG



| Slangpilaar (mm) | Ref.     |
|------------------|----------|
| 13               | FLMG*013 |
| 19               | FLMG*019 |
| 25               | FLMG*025 |
| 32               | FLMG*032 |
| 38               | FLMG*038 |
| 50               | FLMG*050 |

\* = ( ) voor PN10/16  
 \* = P4 voor PN40  
 Geschikt voor stoomtoepassingen, zware uitvoering voor temperaturen tot 230°C.  
 Andere flensboringen op aanvraag verkrijgbaar.

**RKS-klemschalen**

**Beschrijving :**

- Klemschalen type RK-HD, 2 halve schalen met bouten en moeren voor montage van koppelingen met gekartelde pilaar en veiligheidskraag.
- Volgens DIN 2826.


**Materiaal :**

- Messing, RVS.
- = Messing of \* = Roestvrij staal

**Werkdruk :** PN40 (bij max. 230°C)

**Klemschaal volgens DIN2826**

Type: RKS

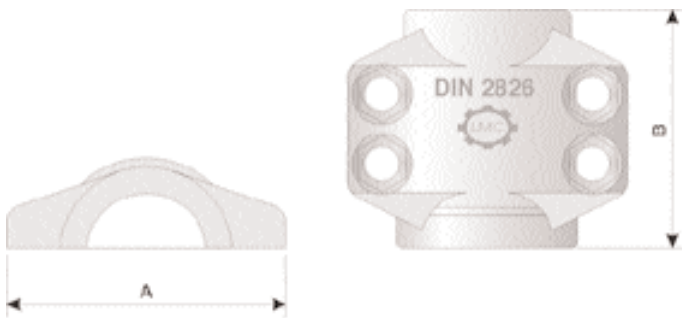

| Slang  | D    |      | Afmetingen |     | bouten | Ref.    |
|--------|------|------|------------|-----|--------|---------|
|        | min. | max. | A          | B   |        |         |
| 13x6   | 24   | 26   | 53         | 65  | M6x20  | RKS*013 |
| 19x7   | 32   | 34   | 68         | 65  | M8x25  | RKS*019 |
| 25x7.5 | 39   | 41   | 77         | 65  | M8x25  | RKS*025 |
| 32x8   | 53   | 56   | 101        | 90  | M10x40 | RKS*032 |
| 38x8   | 53   | 56   | 101        | 90  | M10x40 | RKS*038 |
| 50x9   | 67   | 69   | 111        | 100 | M10x40 | RKS*050 |