

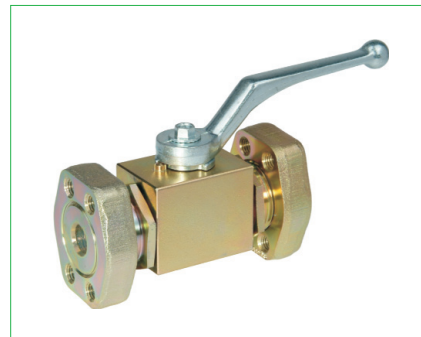


Hoge druk kogelkraan met flensaansluiting

Uitvoering	Huis:	staal of smeedstaal
	Dichting spindel:	perbunan (NBR)
	Hendel:	standaard gebogen hendel in verzinkt staal (aluminium op aanvraag)
	Dichting kogel:	pom (verschillende materialen voor kogeldichting en spindeldichting op aanvraag)



Temperatuur -30°C tot +70°C (lucht: +90°C)

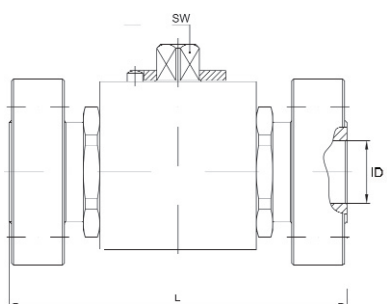

SAE 3000 psi

Type: KFL3

DN	ID mm	PN bar	L mm	H mm	H1 mm	H2 mm	A mm	B mm	C mm	SW mm	Referentie
13	13	315	104	51	40	17	54	35	46	9	KFL30813
20	20	315	121	73	57	24	65	49	52	14	KFL31220
25	24	315	133	79	63	28	70	58	59	14	KFL31624
32	32	250	163	104	85	40	79	80	73	17	KFL32021
40	38	200	168	111	92	42	94	84	83	17	KFL32438
50	47,5	200	186	130	111	52	102	104	97	17	KFL33248
65/50	63	160	174	135	122	55	114	118	109	19	KFL3324063

SAE 6000 psi

Type: KFL6

DN	ID mm	PN bar	L mm	H mm	H1 mm	H2 mm	A mm	B mm	C mm	SW mm	Ref.
13	13	400	104	51	40	17	56	35	48	9	KFL60813
20	20	400	121	73	57	24	71	49	60	14	KFL61220
25	24	400	133	79	63	28	81	58	70	14	KFL61624
32	32	400	163	104	85	40	95	80	78	17	KFL62032
40	38	400	168	111	92	42	113	84	95	17	KFL62438
50	47,5	400	186	130	111	52	133	104	114	17	KFL63248