



Koppelingen voor PTFE-slangen van het type XN1-XN2-RX250-RX272


Alle gladde en gegolfde slangen van het type XN1, XN2, RX250 en RX272 worden in onze eigen teflon-afdeling geassembleerd. De slangen worden geleverd met opgeperste koppelingen, in elke uitvoering en materiaalsoort. Indien gewenst wordt de assemblage op druk getest en gecertificeerd geleverd. Onderstaand geven wij u een greep uit het assortiment van de meest gebruikelijke aansluitingen.

Type RSL


Standpijp recht, 45° of 90°
Verkrijgbaar in lichte en zware uitvoering
(DIN2353 L/S)
Verkrijgbaar van 4mm tot 42mm

Type AKR


Nippel met buitendraad en zeskant
Verkrijgbaar van 1/8' tot 4'

Type DKR

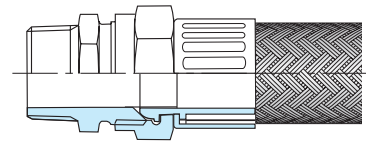
Losse moer met bolconische dichting 60°
Verkrijgbaar van 1/8' tot 3'

Type DFR


Losse moer met vlakke dichting
Verkrijgbaar van 1/8' tot 3'

Type FF


Sok met binnendraad en zeskant
Verkrijgbaar van 1/8' tot 4'

Type DKR-BT

3-delige buitendraadkoppeling
Verkrijgbaar van 1/8' tot 3'

Type DKR-VF


3-delige binnendraadkoppeling
Verkrijgbaar van 1/8' tot 3'

Type DKMP

Draadstuk volgens DIN 11851
Verkrijgbaar van NW10 tot NW100

Type DKVP


Puntstuk met wartel volgens DIN 11851




Verkrijgbaar van NW10 tot NW100

Type RTRI

Tri-clamp



Verkrijgbaar van 3/8' tot 4'

Type FD/FDV

Verkrijgbaar van 3/8' tot 4'

Materiaal:

- roestvrij staal
- staal
- polypropyleen