


Gladde PTFE-slang met RVS-vlecht

Type: XN1

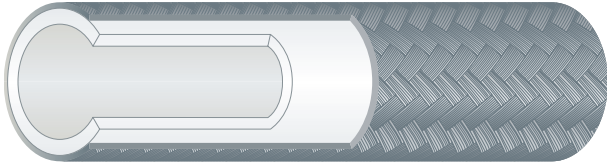

Toepassing :

- PTFE-slang bestaande uit een geëxtrudeerde hoogwaardige PTFE-tubing, versterkt en beschermd door één roestvrijstalen omvlechting (RVS AISI 304).
- Deze slangen zijn geschikt voor vrijwel alle chemische producten, gas, hydraulische vloeistoffen, stoom,...

Constructie :

Gladde hoogwaardige PTFE-tubing met een RVS-omvlechting (AISI304).

Temperatuurbereik : -70°C tot 260°C

Type: XN1

DN	ID (mm)	OD (mm)	Werk- druk	Barst- druk	R (mm)	W (g/m)	Ref.
1/8'	4.65	7.32	276	828	51	90	XN104
3/16'	4.85	7.49	264	793	64	94	XN105
1/4'	6.45	8.83	224	672	76	92	XN106
5/16'	8.15	10.54	207	621	102	141	XN108
3/8'	9.93	12.78	183	552	133	148	XN110
1/2'	13.06	15.88	161	483	152	249	XN112
5/8'	16.1	18.95	114	345	178	290	XN116
3/4'	19.3	22.15	103	310	203	339	XN120
1'	25.6	28.45	80	241	305	461	XN125

Mogelijke uitvoeringen :

- Uitvoering met verschillende Teflon®-wanddikten
- Antistatische uitvoering
- Uitvoering met extra transparante siliconen slang als uitwendige bescherming.