


Metrische aansluiting zware reeks

K8DKO

Aansluiting	: Binnendraad met losse moer
Schroefdraad	: Metrisch (DIN 2353S)
Afdichting	: 24° conus (voorzien van o-ring)
Uitvoering	: Recht

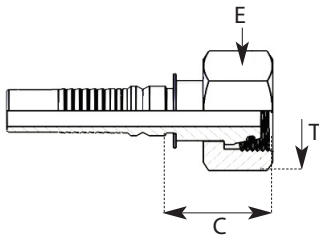


DN	Inch	T draad	Pijp mm	C mm	E mm	Referentie
20	3/4"	M36x2	25	37	46	K8DKO20
25	1"	M36x2	25	38	46	K8DKO25M36
25	1"	M42x2	30	41	50	K8DKO25
32	1.1/4"	M52x2	38	41	60	K8DKO32
38	1.1/2"	M52x2	38	42	60	K8DKO38

Referentie rvs uitvoering: vervang K door R

K84DKO

Aansluiting	: Binnendraad met losse moer
Schroefdraad	: Metrisch (DIN 2353S)
Afdichting	: 24° conus (voorzien van o-ring)
Uitvoering	: 45° gebogen - monobloc

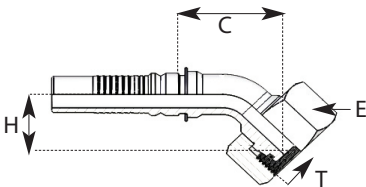


DN	Inch	T draad	Pijp mm	C mm	E mm	H mm	Referentie
20	3/4"	M36x2	25	86	46	31	K84DKO20
25	1"	M36x2	25	112	46	33	K84DKO25M36
25	1"	M42x2	30	112	50	33	K84DKO25
32	1.1/4"	M52x2	38	93	60	81	K84DKO32

Referentie rvs uitvoering: vervang K door R

K89DKO

Aansluiting	: Binnendraad met losse moer
Schroefdraad	: Metrisch (DIN 2353S)
Afdichting	: 24° conus (voorzien van o-ring)
Uitvoering	: 90° gebogen - monobloc

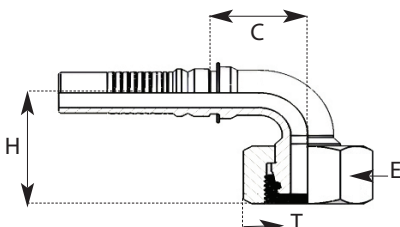

DN	Inch	T draad	Pijp mm	C mm	E mm	H mm	Referentie
20	3/4"	M36x2	25	55	46	58	K89DKO20
25	1"	M36x2	25	74	46	68	K89DKO25M36
25	1"	M42x2	30	74	50	69	K89DKO25
32	1.1/4"	M52x2	38	89	60	78	K89DKO32

Referentie rvs uitvoering: vervang K door R

Metrische aansluiting zware reeks

K8CES

Aansluiting	: Buitendraad
Schroefdraad	: Metrisch (DIN 2353S)
Afdichting	: 24° conus
Uitvoering	: Recht

DN	Inch	T draad	Pijp mm	C mm	E mm	Referentie
20	3/4"	M36x2	25	36	36	K8CES20
25	1"	M42x2	30	39	46	K8CES25
32	1.1/4"	M52x2	38	42	55	K8CES32

Referentie rvs uitvoering: vervang K door R

