


T-uitvoering - BSP mannelijk x BSP mannelijk x BSP mannelijk**Type: BBB**

3 x BSP mannelijk
3 x BSP conus 60°

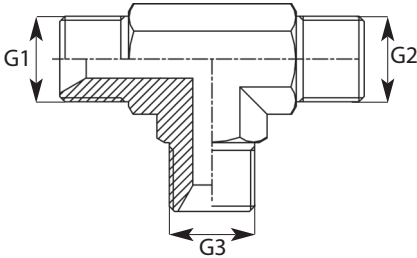


G1 BSP	G2 BSP	G3 BSP	Referentie
1/8" - 28	1/8" - 28	1/8" - 28	BBB02
1/4" - 19	1/4" - 19	1/4" - 19	BBB04
3/8" - 19	3/8" - 19	3/8" - 19	BBB06
1/2" - 14	1/2" - 14	1/2" - 14	BBB08
5/8" - 14	5/8" - 14	5/8" - 14	BBB10
3/4" - 14	3/4" - 14	3/4" - 14	BBB12
1" - 11	1" - 11	1" - 11	BBB16
1.1/4" - 11	1.1/4" - 11	1.1/4" - 11	BBB20
1.1/2" - 11	1.1/2" - 11	1.1/2" - 11	BBB24
2" - 11	2" - 11	2" - 11	BBB32

Referentie rvs uitvoering: R + Ref

T-uitvoering - BSPT vrouwelijk x BSPT vrouwelijk x BSPT vrouwelijk**Type: FFF**

3 x BSPT vrouwelijk
3 x BSPT vast

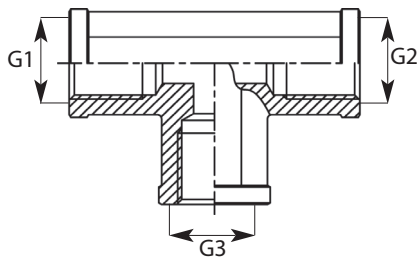


G1 BSP	G2 BSP	G3 BSP	Referentie
1/8" - 28	1/8" - 28	1/8" - 28	FFF02
1/4" - 19	1/4" - 19	1/4" - 19	FFF04
3/8" - 19	3/8" - 19	3/8" - 19	FFF06
1/2" - 14	1/2" - 14	1/2" - 14	FFF08
5/8" - 14	5/8" - 14	5/8" - 14	FFF10
3/4" - 14	3/4" - 14	3/4" - 14	FFF12
1" - 11	1" - 11	1" - 11	FFF16
1.1/4" - 11	1.1/4" - 11	1.1/4" - 11	FFF20
1.1/2" - 11	1.1/2" - 11	1.1/2" - 11	FFF24
2" - 11	2" - 11	2" - 11	FFF32

Referentie rvs uitvoering: R + Ref

T-uitvoering - BSP vrouwelijk losse moer x BSP vrouwelijk losse moer x BSP vrouwelijk losse moer**Type: KKK**

3 x BSP vrouwelijk losse moer
3 x BSP conus 60°

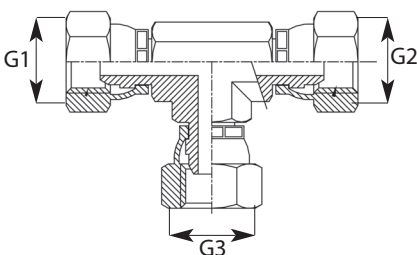


G1 BSP	G2 BSP	G3 BSP	Referentie
1/8" - 28	1/8" - 28	1/8" - 28	KKK02
1/4" - 19	1/4" - 19	1/4" - 19	KKK04
3/8" - 19	3/8" - 19	3/8" - 19	KKK06
1/2" - 14	1/2" - 14	1/2" - 14	KKK08
5/8" - 14	5/8" - 14	5/8" - 14	KKK10
3/4" - 14	3/4" - 14	3/4" - 14	KKK12
1" - 11	1" - 11	1" - 11	KKK16
1.1/4" - 11	1.1/4" - 11	1.1/4" - 11	KKK20
1.1/2" - 11	1.1/2" - 11	1.1/2" - 11	KKK24
2" - 11	2" - 11	2" - 11	KKK32

Referentie rvs uitvoering: R + Ref

T-uitvoering - JIC mannelijk x JIC mannelijk x JIC mannelijk

Type: JJJ

3 x JIC mannelijk
3 x JIC conus 74°

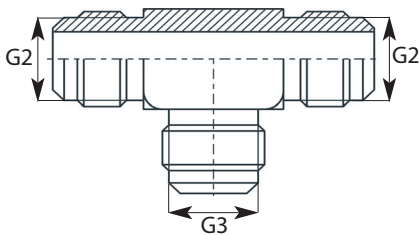


G1 JIC	G2 JIC	G3 JIC	Referentie
7/16" - 20	7/16" - 20	7/16" - 20	JJJ07
1/2" - 20	1/2" - 20	1/2" - 20	JJJ08
9/16" - 18	9/16" - 18	9/16" - 18	JJJ09
3/4" - 16	3/4" - 16	3/4" - 16	JJJ12
7/8" - 14	7/8" - 14	7/8" - 14	JJJ14
1.1/16" - 12	1.1/16" - 12	1.1/16" - 12	JJJ17
1.3/16" - 12	1.3/16" - 12	1.3/16" - 12	JJJ19
1.5/16" - 12	1.5/16" - 12	1.5/16" - 12	JJJ21
1.5/8" - 12	1.5/8" - 12	1.5/8" - 12	JJJ26
1.7/8" - 12	1.7/8" - 12	1.7/8" - 12	JJJ30

Referentie rvs uitvoering: R + Ref

ORFS T-stuk**Type: 10OR**

3 x ORFS-UNF mannelijk




G1 ORFS-UNF	Referentie
9/16" - 18	10OR09
11/16" - 16	10OR11
13/16" - 16	10OR13
1" - 14	10OR16

G1 ORFS-UNF	Referentie
1.3/16" - 12	10OR19
1.7/16" - 12	10OR23
1.11/16" - 12	10OR27
2" - 12	10OR32

ORFS instelbaar T-stuk - vertikaal**Type: 11ORVUR**

2 x ORFS-UNF mannelijk horizontaal
1 x SAE o-ring boss vertikaal
Uitvoering: 90° gebogen
Voorzien van een tegenmoer




G1 ORFS-UNF	G2 SAE	Referentie
9/16" - 18	7/16" - 20	11ORVUR0907
11/16" - 16	9/16" - 18	11ORVUR0907
13/16" - 16	3/4" - 16	11ORVUR0907
1" - 14	7/8" - 14	11ORVUR0907

G1 ORFS-UNF	G2 SAE	Referentie
1.3/16" - 12	1.1/16" - 12	11ORVUR0907
1.7/16" - 12	1.5/16" - 12	11ORVUR0907
1.11/16" - 12	1.5/8" - 12	11ORVUR0907

ORFS T-schotkoppeling**Type: 11ORCLH**

3 x mannelijk ORFS-UNF
Voorzien van een tegenmoer

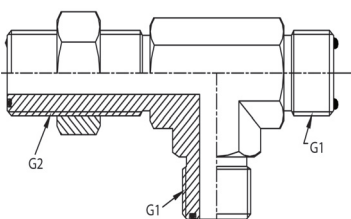


G1 ORFS-UNF	G2 ORFS-UNF	Referentie
9/16" - 18	9/16" - 18	11ORCLH09
11/16" - 16	11/16" - 18	11ORCLH11
13/16" - 16	13/16" - 16	11ORCLH13
1" - 14	1" - 14	11ORCLH16

G1 ORFS-UNF	G2 ORFS-UNF	Referentie
1.3/16" - 12	1.3/16" - 12	11ORCLH19
1.7/16" - 12	1.7/16" - 12	11ORCLH23
1.11/16" - 12	1.11/16" - 12	11ORCLH27

ORFS instelbaar T-stuk - horizontaal

Type: 11ORHUR

1 x ORFS-UNF mannelijk horizontaal
 1 x SAE mannelijk horizontaal
 1 x ORFS-UNF mannelijk verticaal
 Voorzien van een tegenmoer

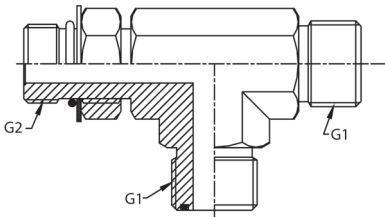


G1 ORFS-UNF	G2 SAE	Referentie
9/16" - 18	7/16" - 20	11ORHUR0907
11/16" - 16	9/16" - 18	11ORHUR1109
13/16" - 16	3/4" - 16	11ORHUR1312
1" - 14	7/8" - 14	11ORHUR1614

G1 ORFS-UNF	G2 SAE	Referentie
1.3/16" - 12	1.1/16" - 12	11ORHUR1917
1.7/16" - 12	1.5/16" - 12	11ORHUR2321
1.11/16" - 12	1.5/8" - 12	11ORHUR2726

ORFS bocht 45°

Type: 12OR

ORFS-UNF mannelijk x ORFS-UNF mannelijk
 Uitvoering: 45° gebogen




G1 ORFS-UNF	G2 ORFS-UNF	Referentie
9/16" - 18	9/16" - 18	12OR0909
11/16" - 16	11/16" - 16	12OR1111
13/16" - 16	13/16" - 16	12OR1313
1" - 14	1" - 14	12OR1616

G1 ORFS-UNF	G2 ORFS-UNF	Referentie
1.3/16" - 12	1.3/16" - 12	12OR1919
1.7/16" - 12	1.7/16" - 12	12OR2121
1.11/16" - 12	1.11/16" - 12	12OR2727

ORFS instelbare bocht 45°

Type: 12ORU

ORFS-UNF mannelijk x SAE o-ring boss
 mannelijk
 Uitvoering: 45° gebogen
 Voorzien van een tegenmoer




G1 ORFS-UNF	G2 SAE	Referentie
9/16" - 18	7/16" - 20	12ORU0907
11/16" - 16	9/16" - 20	12ORU1109
13/16" - 16	3/4" - 16	12ORU1312
1" - 14	7/8" - 14	12ORU1614

G1 ORFS-UNF	G2 SAE	Referentie
1.3/16" - 12	1.1/16" - 12	12ORU1917
1.7/16" - 12	1.5/16" - 12	12ORU2321
1.11/16" - 12	1.5/8" - 12	12ORU2726

ORFS instelbaar T-stuk - horizontaal**Type: 31OR**

1 x ORFS-UNF mannelijk horizontaal
 1 x ORFS-UNF mannelijk verticaal
 1 x ORFS-UNF vrouwelijk horizontaal

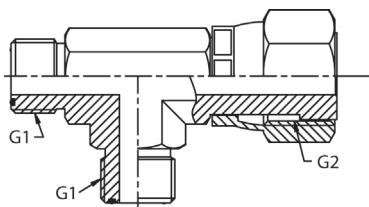


G1 ORFS-UNF	G2 ORFS-UNF	Referentie
9/16" - 18	9/16" - 18	31OR09
11/16" - 16	11/16" - 16	31OR11
13/16" - 16	13/16" - 16	31OR13
1" - 14	1" - 14	31OR16

G1 ORFS-UNF	G2 ORFS-UNF	Referentie
1.3/16" - 12	1.3/16" - 12	31OR19
1.7/16" - 12	1.7/16" - 12	31OR23
1.11/16" - 12	1.11/16" - 12	31OR27

ORFS instelbaar T-stuk - vertikaal**Type: 32OR**

2 x ORFS-UNF mannelijk horizontaal
 1 x ORFS-UNF vrouwelijk vertikaal



G1 ORFS-UNF	G2 ORFS-UNF	Referentie
9/16" - 18	9/16" - 18	32OR09
11/16" - 16	11/16" - 16	32OR11
13/16" - 16	13/16" - 16	32OR13
1" - 14	1" - 14	32OR16

G1 ORFS-UNF	G2 ORFS-UNF	Referentie
1.3/16" - 12	1.3/16" - 12	32OR19
1.7/16" - 12	1.7/16" - 12	32OR23
1.11/16" - 12	1.11/16" - 12	32OR27