


■ MPC-slangklemmen:

De slangklem ontworpen om te voldoen aan de strengste eisen (en zelfs een beetje meer).

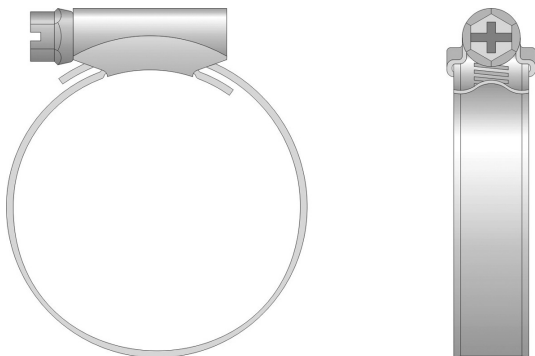

Beschrijving :

- Band, schroefhuis en schroef uit gegalvaniseerd en gebichromatiseerd staal of nikkelchromstaal.
- Band met omgebogen en afgeronde kanten en aan de binnenzijde glad om beschadiging van de slang te voorkomen.
- Schroefhuis met verkorte en geheel vlakke onderzijde (volgens DIN 3017 en SMS 2298)
- De schroef heeft zowel een gleuf als een zeskantkop van 7 mm, passend in de flexibele schroevendraaier.
- De breedte van de band en de perfecte spoedhoek garanderen een optimale afdichtingsdruk, aangepast aan het draaimoment.
- Geschikt om meermaals te worden losgeschroefd en aangedraaid.
- Nullast draaimoment is maximum 1.0 Nm.

Staal

Diameter(mm)		Band- breedte (mm)	Aandraai- moment (Nm)	Breukmoment Nm	Referentie
min.	max.				
8	14	9	2 - 2.5	4.5	MPC008
11	17	9	2 - 2.5	4.5	MPC011
13	20	9	2 - 2.5	4.5	MPC013
15	25	12	2.5 - 3.5	6.0	MPC015
19	29	12	2.5 - 3.5	6.0	MPC019
22	32	12	2.5 - 3.5	6.0	MPC022
26	38	12	2.5 - 3.5	6.0	MPC026
32	44	12	3 - 4	7.0	MPC032
38	50	12	3 - 4	7.0	MPC038
44	56	12	3 - 4	7.0	MPC044
50	65	12	4 - 5	8.0	MPC050
58	75	12	4 - 5	8.0	MPC058
68	85	12	4 - 5	8.0	MPC068
77	95	12	4 - 5	8.0	MPC077
87	112	12	4	8.0	MPC087
104	138	12	4	8.0	MPC104
130	165	12	4	8.0	MPC130
155	180	12	4	8.0	MPC155
175	205	12	4	8.0	MPC175
200	231	12	4	8.0	MPC200
226	256	12	4	8.0	MPC226
251	282	12	4	8.0	MPC251
277	307	12	4	8.0	MPC277
302	325	12	4	8.0	MPC302

RVS

Diameter(mm)		Band- breedte (mm)	Aandraai- moment (Nm)	Breukmoment Nm	Referentie
min.	max.				
8	14	9	2 - 2.5	4.5	MPCR008
11	17	9	2 - 2.5	4.5	MPCR011
13	20	9	2 - 2.5	4.5	MPCR013
15	25	12	2.5 - 3.5	6.0	MPCR015
19	29	12	2.5 - 3.5	6.0	MPCR019
22	32	12	2.5 - 3.5	6.0	MPCR022
26	38	12	2.5 - 3.5	6.0	MPCR026
32	44	12	3 - 4	7.0	MPCR032
38	50	12	3 - 4	7.0	MPCR038
44	56	12	3 - 4	7.0	MPCR044
50	65	12	4 - 5	8.0	MPCR050
58	75	12	4 - 5	8.0	MPCR058
68	85	12	4 - 5	8.0	MPCR068
77	95	12	4 - 5	8.0	MPCR077
87	112	12	4	8.0	MPCR087
104	138	12	4	8.0	MPCR104
130	165	12	4	8.0	MPCR130
155	180	12	4	8.0	MPCR155
175	205	12	4	8.0	MPCR175
200	231	12	4	8.0	MPCR200
226	256	12	4	8.0	MPCR226
251	282	12	4	8.0	MPCR251
277	307	12	4	8.0	MPCR277
302	325	12	4	8.0	MPCR302

■ MPC schroevendraaier:



Referentie
MPCY
universeel voor alle
afmetingen