


Technische informatie : flenzen (DIN 2501 en EN 1092-1:2001)

DIN PN6					
NW	DN	D	K	N	D2
1/2'	15	80	55	4	11
3/4'	20	90	65	4	11
1'	25	100	75	4	11
1 1/4'	32	120	90	4	14
1 1/2'	40	130	100	4	14
2'	50	140	110	4	14
2 1/2'	65	160	130	4	14
3'	80	190	150	4	18
4'	100	210	170	4	18
5'	125	240	200	8	18
6'	150	265	225	8	18
8'	200	320	280	8	18
10'	250	375	335	12	18
12'	300	440	395	12	22

DIN PN10				
DN	D	K	N	D2
15	95	65	4	14
20	105	75	4	14
25	115	85	4	14
32	140	100	4	18
40	150	110	4	18
50	165	125	4	18
65	185	145	4/8	18
80	200	160	8	18
100	220	180	8	18
125	250	210	8	18
150	285	240	8	22
200	340	295	8	22
250	395	350	12	22
300	445	400	12	22

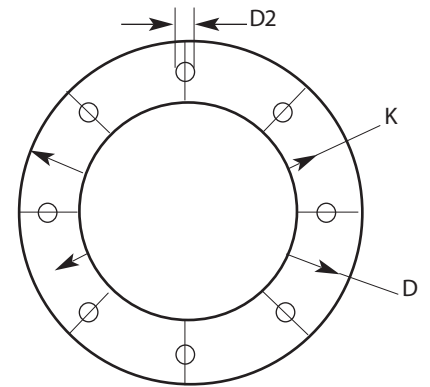

DIN PN16					
NW	DN	D	K	N	D2
1/2'	15	95	65	4	14
3/4'	20	105	75	4	14
1'	25	115	85	4	14
1 1/4'	32	140	100	4	18
1 1/2'	40	150	110	4	18
2'	50	165	125	4	18
2 1/2'	65	185	145	4	18
3'	80	200	160	8	18
4'	100	220	180	8	18
5'	125	250	210	8	18
6'	150	285	240	8	22
8'	200	340	295	12	22
10'	250	405	355	12	26
12'	300	460	410	12	26

DIN PN25				
DN	D	K	N	D2
15	95	65	4	14
20	105	75	4	14
25	115	85	4	14
32	140	100	4	18
40	150	110	4	18
50	165	125	4	18
65	185	145	8	18
80	200	160	8	18
100	235	190	8	22
125	270	220	8	26
150	300	250	8	26
200	360	310	12	26
250	425	370	12	30
300	485	430	16	30

DIN PN40				
DN	D	K	N	D2
15	95	65	4	14
20	105	75	4	14
25	115	85	4	14
32	140	100	4	18
40	150	110	4	18
50	165	125	4	18
65	185	145	8	18
80	200	160	8	18
100	235	190	8	22
125	270	220	8	26
150	300	250	8	26
200	375	320	12	30
250	450	385	12	33
300	515	450	16	33

ASA150				
DN	D	K	N	D2
15	88,9	60,3	4	15,9
20	98,4	69,8	4	15,9
25	107,9	79,4	4	15,9
32	117,5	88,9	4	15,9
40	127,0	98,4	4	15,9
50	152,4	120,6	4	19,0
65	177,8	139,7	4	19,0
80	190,5	152,4	4	19,0
100	228,6	190,5	8	19,0
125	254,0	215,9	8	22,2
150	279,4	241,3	8	22,2
200	342,9	298,4	8	22,2
250	406,4	361,9	12	25,4
300	482,6	431,8	12	25,4

ASA300				
DN	D	K	N	D2
15	95,2	66,7	4	15,9
20	117,5	82,5	4	19,1
25	123,8	88,9	4	19,1
32	133,3	98,4	4	19,1
40	155,6	114,3	4	22,2
50	165,1	127,0	8	19,1
65	190,5	149,2	8	22,2
80	209,5	168,3	8	22,2
100	254,0	200,0	8	22,2
125	279,4	234,9	8	22,2
150	317,5	269,9	12	22,2
200	381,0	330,2	12	25,4
250	444,5	387,3	16	28,6
300	520,7	450,8	16	31,7

ASA600				
DN	D	K	N	D2
15	95,2	66,7	4	15,9
20	117,5	82,5	4	19,1
25	123,8	88,9	4	19,1
32	133,3	98,4	4	19,1
40	155,6	114,3	4	22,2
50	165,1	127,0	8	19,1
65	190,5	149,2	8	22,2
80	209,5	168,3	8	22,2
100	273,0	184,1	8	25,4
125	330,2	266,7	8	28,6
150	355,6	292,1	12	28,6
200	419,1	349,2	12	31,7
250	508,0	431,8	16	34,9
300	558,8	488,9	20	34,9