


■ Type: Vulcano PUH ■ ■ ■

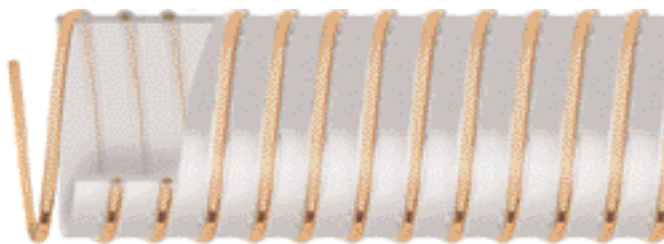

Toepassing :

- Industriële slijtvaste afzuigslang.
- Ideale slang voor het afzuigen van slijtend materiaal.

Constructie :

- Polyurethaanwand met ingewerkte staalverkoperde spiraal
- Inwendig glad en uitwendig licht gegolfd

Temperatuurbereik : -40 tot +90°C

Rollengte :

Diameter 40 - 90 mm : 20 meter

Diameter 102 - 203 mm : 15 meter

Diameter 228 - 305 mm : 10 meter

Polyurethaan

Type: VULCANO PUH

Inw. Ø	Uitw. Ø	Vacuüm	Buig-radius	Wanddikte PU wand	Gewicht	Referentie
mm	mm	%	mm	mm	kg/m	
40	46	50	50	0,8	0,37	VUPUH040
51	57,4	50	60	0,9	0,75	VUPUH050
60	66,4	40	70	0,9	0,55	VUPUH060
63	69,4	40	70	0,9	0,57	VUPUH063
70	77,2	40	80	1,0	0,73	VUPUH070
76	83,6	35	90	1,1	0,80	VUPUH075
80	87,6	35	90	1,1	0,84	VUPUH080
90	97,6	30	100	1,1	0,94	VUPUH090
102	109,6	25	120	1,1	1,07	VUPUH100
110	118	25	130	1,1	1,34	VUPUH110
120	128	20	140	1,1	1,45	VUPUH120
127	135	20	150	1,1	1,54	VUPUH125
130	138	20	150	1,1	1,58	VUPUH130
140	148	15	160	1,1	1,69	VUPUH140
152	160	15	170	1,1	1,80	VUPUH150
160	169,4	15	180	1,1	2,46	VUPUH160
180	189,4	10	210	1,1	2,75	VUPUH180
203	212,4	10	230	1,1	3,05	VUPUH200
228	237,4	5	260	1,1	3,48	VUPUH225
254	263,4	5	290	1,1	3,91	VUPUH250
279	288,4	5	320	1,1	4,32	VUPUH275
305	314,4	5	350	1,1	4,49	VUPUH300