


■ Type: Syrene Extra ■ ■ ■

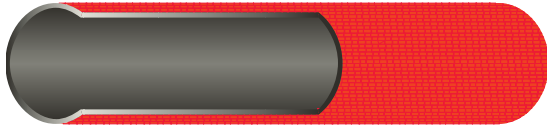

Toepassing :

- Plat oprolbare brandweerslang, met PU-coating.
- Ook bruikbaar als industriële perssling.
- Rot- en schimmelvrij.

Norm : DIN 14811, SIS, ÖNORM, Lloyds Register, SBG
Gemanischer Lloyd, LOBA, KTW, prEN 1924

Constructie :

binnenwand : zwart, glad, op basis van SBR-EPDM
Inlagen : rondgevlochten polyester weefsel
buitenwand : rood, polyurethaan


Barstdruk : DN25 - DN75 : 50 bar
DN 90 - DN110 : 36 bar
DN 125 - 150 : 30 bar
DN 200 : 12 bar

Temperatuurbereik : -20°C tot +80°C

Rollengte : 20 of 40 meter

Type: SYRENE EXTRA

<i>Inwendige Ø</i>	<i>Werkdruk</i>	<i>Referentie</i>
<i>mm</i>	<i>bar</i>	
25	17	SYEN025
32	17	SYEN032
38	17	SYEN038
45	17	SYEN045
52	17	SYEN052
63	17	SYEN063
70	17	SYEN070
75	17	SYEN075
90	12	SYEN090
100	12	SYEN100
110	12	SYEN110
125	10	SYEN125
150	10	SYEN150
200	4	SYEN200



- Plat oprolbare brandweerslang