


■ Type: UNI-LINE Aquaflat ■ ■ ■

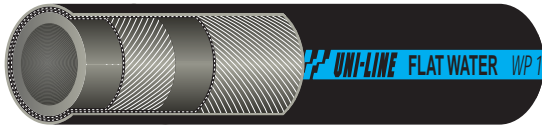

Toepassing :

- Lichte, plat oprolbare waterslang met een maximale druk van 10 bar.
- Uitgebreid toepassingsgebied zoals bij perspompen, kanaalreiniging, dekreiniging, beregening, e.d.

Constructie :

binnenwand : zwart, glad, op basis van SBR

Inlagen : gewikkelde textielinlagen

buitenwand : zwart, doekafdruk, op basis van EPDM/SBR

Opdruk : "zwart met blauwe lengtestreep
'UNI-LINE FLAT WATER'


Temperatuurbereik : -30°C tot +80°C

Rollengte : 40 meter,
vanaf 152 mm: 20 meter

Opmerking : deze slang is ook leverbaar met hogere drukbestendigheid en grotere wanddikte.

Type: UNI-LINE AQUAFLAT

<i>Inw. Ø</i>	<i>Uitw. Ø.</i>	<i>Werkdruk</i>	<i>Gewicht</i>	<i>Referentie</i>
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>bar</i>	<i>kg/m</i>	
25	31	10	0.36	UAQF025
32	38	10	0.45	UAQF032
38	44	10	0.52	UAQF038
51	57	10	0.68	UAQF050
63	71	7	0.84	UAQF065
76	84	7	1.00	UAQF075
100	108	7	1.34	UAQF100
125	134	5	1.96	UAQF125
150	158	5	2.34	UAQF150
200	210	3	3.10	UAQF200
254	265	3	3.84	UAQF250



- Lichte, plat oprolbare waterslang