


■ Type: UNI-LINE Aquaflex ■ ■ ■

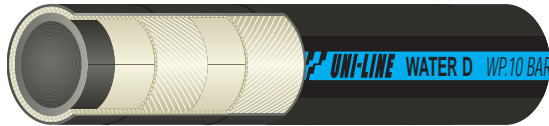

Toepassing :

- Universele rubberen persslang voor koud water, perslucht en niet-agressieve media.
- Toepasbaar als industriële water- en perslucht slang, voornamelijk in grote diameters.

Constructie :

binnenwand : zwart, glad, op basis van SBR

Inlagen : gewikkelde textielinlagen

buitenwand : zwarte, doekafdruk, op basis van EPDM/SBR

Opdruk : "zwart met blauwe lengtestreep

'UNI-LINE AIR/WATER D WP 10 bar'

Temperatuurbereik : -30°C tot +80°C

Type: UNI-LINE AQUAFLEX

<i>Inw. Ø</i>	<i>Uitw. Ø.</i>	<i>Werkdruk</i>	<i>Gewicht</i>	<i>Referentie</i>
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>bar</i>	<i>kg/m</i>	
25	35	10	0.72	UAQ025
32	43	10	1.02	UAQ032
38	50	10	1.30	UAQ038
50	62	10	1.71	UAQ050
63	77	10	2.46	UAQ065
75	88	10	2.91	UAQ075
100	116	10	4.49	UAQ100
125	143	10	6.20	UAQ125
150	172	10	7.17	UAQ150
200	222	10	9.10	UAQ200

Rollengte : 40 meter,

vanaf 152 mm: 20 meter

Opmerking : deze slang is ook leverbaar met hogere druckbestendigheid en grotere wanddikte.