


■ Type: Altra-Food ■ ■ ■

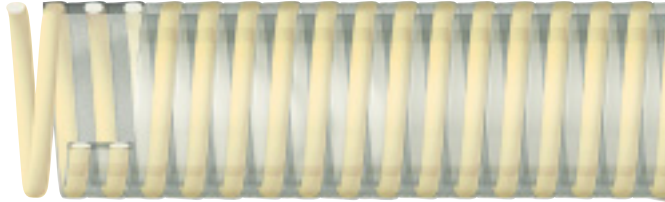

**Toepassing :**

- Transparante zuig- en persslang voor het transport van niet-vette voedingsmiddelen zoals melk, water, fruitsappen, frisdranken, azijn, enz...
- Ook geschikt voor wijn en andere alcoholische dranken met een alcoholgehalte van maximum 15%.
- Goedgekeurd voor voedingsmiddelen (90/128/CEE klasse A, B en C).

**Constructie :**

- Heldere, transparante PVC-slang voorzien van een harde, witte PVC-spiraal.
- Inwendig glad.
- Uitwendig licht gegolfd.

**Temperatuurbereik :** -10°C tot +60°C

**Rollengte :**

Diameter 13 - 80 mm : 50 meter  
 Diameter 90 - 127 mm : 30 meter  
 Diameter 150 mm : 20 meter  
 Diameter 200-300 mm : 10 meter

**Type: ALTRA-FOOD**

Inw. Ø	Uitw. Ø	Werk-druk	Barst-druk	Vacuüm	Buig-radius	Gewicht	Referentie
mm	mm	bar	bar	%	mm	kg/m	
20	25.6	5	15	70	110	0.24	AF020
25	30.6	5	15	70	130	0.30	AF025
30	35.8	5	15	70	150	0.36	AF030
32	38.0	5	15	70	155	0.39	AF032
35	41.4	5	15	70	170	0.44	AF035
38	44.8	5	15	70	182	0.52	AF038
40	47.0	5	15	70	195	0.55	AF040
45	52.6	5	15	70	215	0.67	AF045
50	58.2	5	15	70	235	0.80	AF050
55	63.2	5	15	70	255	0.90	AF055
60	68.2	5	15	70	275	0.97	AF060
63	71.4	5	15	70	290	1.04	AF063
70	79.0	5	15	70	320	1.20	AF070
76	85.4	5	15	70	340	1.38	AF076
80	90.4	4	12	70	365	1.55	AF080
90	102.0	4	12	70	420	1.85	AF090
100	112.0	4	12	60	470	2.20	AF100
110	122.0	4	12	60	520	2.55	AF110
120	132.4	3	9	60	650	2.80	AF120
127	139.4	3	9	55	680	3.00	AF125
150	162.4	3	9	50	780	4.30	AF150
200	216.4	2	6	45	1000	6.50	AF200
250	267.0	1.5	4,5	40	1800	8.50	AF250
300	319.0	1	3	40	2000	11.00	AF300

*Technische gegevens bij 20°C of Deel 10 - pg27 - (technische info)  
 Verkrijgbaar in antistatische uitvoering.*