


■ Type: Radiaflex DIN-L=1 m ■ ■ ■

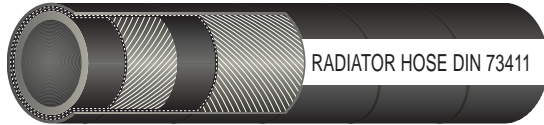

Toepassing :

- Koelwaterslang bestand tegen heet water met de gebruikelijke antivriesmiddelen.
- Ideale slang voor het transport van koelwater bij motoren.

Norm : DIN 73411

Constructie :

binnenwand : zwart, glad, op basis van EPDM/SBR

Inlagen : gewikkelde textielinlagen

buitenwand : zwart, doekafdruk, op basis van EPDM/SBR

Opdruk : zwart met witte lengtestreep

'RADIATOR HOSE DIN 73411'

Temperatuurbereik : -30°C tot +90°C

Rollengte : vaste rechte lengte van 1 meter

Type: RADIAFLEX DIN

Inw. Ø	Uitw. Ø.	Werkdruk	Buigradius	Gewicht	Referentie
mm	mm	bar	mm	kg/m	
12	19	7.0	120	0.23	RA012-1
15	22	7.0	160	0.28	RA015-1
16	23	7.0	160	0.33	RA016-1
18	24	7.0	180	0.48	RA018-1
20	27	7.0	180	0.53	RA020-1
22	30	7.0	220	0.60	RA022-1
25	33	7.0	250	0.65	RA025-1
28	36	7.0	280	0.72	RA028-1
30	38	7.0	300	0.76	RA030-1
32	40	7.0	320	0.81	RA032-1
35	43	7.0	350	0.87	RA035-1
38	46	5.5	380	0.94	RA038-1
40	48	5.5	400	0.97	RA040-1
42	50	5.5	420	1.02	RA042-1
45	53	5.5	450	1.07	RA045-1
48	56	5.5	480	1.15	RA048-1
50	59	4.0	510	1.21	RA050-1
55	62	4.0	550	1.27	RA055-1
60	68	4.0	600	1.41	RA060-1
65	73	3.5	650	1.52	RA065-1
70	78	3.5	700	1.62	RA070-1
75	84	3.5	760	1.76	RA075-1
80	88	3.5	800	1.90	RA080-1
90	97	3.5	890	2.26	RA090-1
100	112	3.5	1000	2.54	RA100-1
110	122	3.5	1100	3.12	RA110-1
120	132	3.5	1200	3.20	RA120-1
127	140	3.5	1250	3.78	RA130-1
140	153	3.5	1400	4.05	RA140-1