


■ Type: Roxy ■ ■ ■

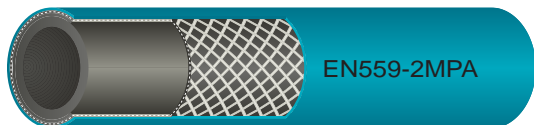

**Toepassing :**

Zuurstofslang voor lassen, branden, solderen,...  
in de industrie, op werven, in garages,...

**Norm :** EN 559

**Constructie :**

binnenwand : zwart, glad, op basis van SBR  
Inlagen : geweven textielinlagen  
buitenwand : blauw, glad, op basis van SBR

**Barstdruk :** 60 bar

**Temperatuurbereik :** -30°C tot +70°C

**Rollengte :** 50 meter

**Type: Roxy**

<i>Inw. Ø</i>	<i>Uitw. Ø.</i>	<i>Werkdruk</i>	<i>Buigradius</i>	<i>Gewicht</i>	<i>Referentie</i>
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>bar</i>	<i>mm</i>	<i>kg/m</i>	
5	11	20	50	0.15	RO005
6	13	20	63	0.19	RO006
8	15	20	80	0.23	RO008
9	16	20	100	0.25	RO009
13	23	20	130	0.38	RO013
16	26	20	160	0.54	RO015
19	31	20	190	0.67	RO019
25	36	20	250	0.87	RO025