


■ Type: UNI-LINE Radiaflex ■ ■ ■

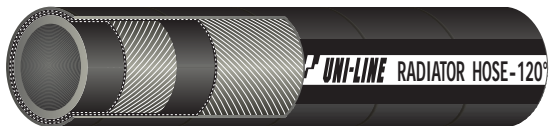

**Toepassing :**

- Koelwaterslang bestand tegen heet water met de gebruikelijke antivriesmiddelen.
- Ideale slang voor het transport van koelwater bij motoren.
- Bij de grotere diameters is deze slang plat oprolbaar.

**Constructie :**

binnenwand : zwart, glad, op basis van EPDM

Inlagen : gewikkelde textielinlagen

buitenwand : zwart, doekafdruk op basis van EPDM

**Opdruk :** zwart met witte lengtestreep

'UNI-LINE RADIATOR-HOSE - 120°C'

**Temperatuurbereik :** -30°C tot +90°C

**Rollengte :** 40 meter

**Type: UNI-LINE RADIAFLEX**

Inw. Ø	Uitw. Ø.	Werkdruk	Buigradius	Gewicht	Referentie
mm	mm	bar	mm	kg/m	
12	19	3	120	0.23	URA012
15	22	3	160	0.28	URA015
16	24	3	160	0.35	URA016
18	26	3	180	0.42	URA018
20	27	3	180	0.53	URA020
22	30	3	220	0.60	URA022
25	33	3	250	0.65	URA025
28	36	3	280	0.72	URA028
30	38	3	300	0.76	URA030
32	40	3	320	0.81	URA032
35	43	3	350	0.87	URA035
38	46	3	380	0.94	URA038
40	48	3	400	0.97	URA040
42	50	3	420	1.02	URA042
45	53	3	450	1.07	URA045
48	56	3	480	1.15	URA048
50	59	3	510	1.21	URA050
55	62	3	550	1.27	URA055
60	68	3	600	1.41	URA060
65	73	3	650	1.52	URA065
70	78	3	700	1.62	URA070
75	84	3	760	1.76	URA075
80	88	3	800	1.90	URA080
90	97	3	890	2.26	URA090
100	112	3	1000	2.54	URA100
110	122	3	1100	3.12	URA110
120	132	3	1200	3.20	URA120
127	140	3	1250	3.78	URA130
140	153	3	1400	4.05	URA140
152	165	3	1500	4.49	URA150