


■ Type: Clip Silicon ■ ■ ■

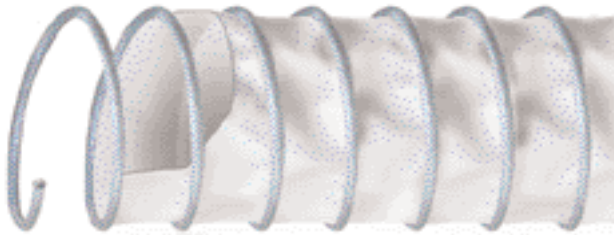

Toepassing :

- Zuig- en blaasslang uit silicone voor warme en koude lucht, dampen en uitlaatgassen.
- Ook bruikbaar als compensator.
- Indrukbaar.

Constructie :

- Staalverzinkte spiraal langs de buitenzijde van de slang
- Inwendig silicone gecoat glasvezeldoek
- Kleur: zilvergrijs

Temperatuurbereik : -70°C tot +260°C

Rollengte : standaard 6 meter

Andere lengten op aanvraag

Type: CLIP SILICON

Inw. Ø	Uitw. Ø.	Werk-druk	Vacuüm	Buig-radius	Gewicht	Referentie
mm	mm	bar	%	mm	kg/m	
50	62	0.560	30	43	0.71	CLIPSI050
55	67	0.530	28	47	0.77	CLIPSI055
60	72	0.500	25	50	0.84	CLIPSI060
65	77	0.480	23	54	0.9	CLIPSI065
70	82	0.455	21	57	0.96	CLIPSI070
75	87	0.435	18	61	1.03	CLIPSI075
80	92	0.420	16	64	1.09	CLIPSI080
90	102	0.385	11	71	1.22	CLIPSI090
100	112	0.255	10	78	0.95	CLIPSI100
110	122	0.240	8.5	85	1.04	CLIPSI110
120	132	0.225	7.5	92	1.13	CLIPSI120
125	137	0.220	7.0	96	1.18	CLIPSI125
130	142	0.215	6.0	99	1.22	CLIPSI130
140	152	0.205	5.0	106	1.31	CLIPSI140
150	162	0.140	4.0	113	0.95	CLIPSI150
160	172	0.135	3.5	120	1.01	CLIPSI160
170	182	0.130	3.4	127	1.07	CLIPSI170
175	187	0.125	3.2	131	1.1	CLIPSI175
180	192	0.125	3.0	134	1.13	CLIPSI180
200	212	0.115	2.4	148	1.25	CLIPSI200
215	227	0.110	2.2	159	1.34	CLIPSI215
225	237	0.105	2.1	166	1.4	CLIPSI225
250	262	0.080	1.8	183	1.56	CLIPSI250
275	287	0.075	1.5	201	1.71	CLIPSI275
300	312	0.070	1.2	218	1.86	CLIPSI300
350	362	0.050	1.0	253	2.16	CLIPSI350
400	412	0.047	0.8	288	2.47	CLIPSI400
450	462	0.043	0.6	323	2.77	CLIPSI450
500	512	0.029	0.5	358	3.07	CLIPSI500
600	612	0.025	0.3	428	3.68	CLIPSI600
700	712	0.022	0.2	498	4.29	CLIPSI700
800	812	0.019	0.1	568	4.9	CLIPSI800
900	912	0.017	0.1	638	5.5	CLIPSI900
1000	1012	0.016	0.1	709	6.11	CLIPSI1000